



GRUNDRISS 1:50

- Aussenkante Rasengitterplatten
- - - - - Fallraum

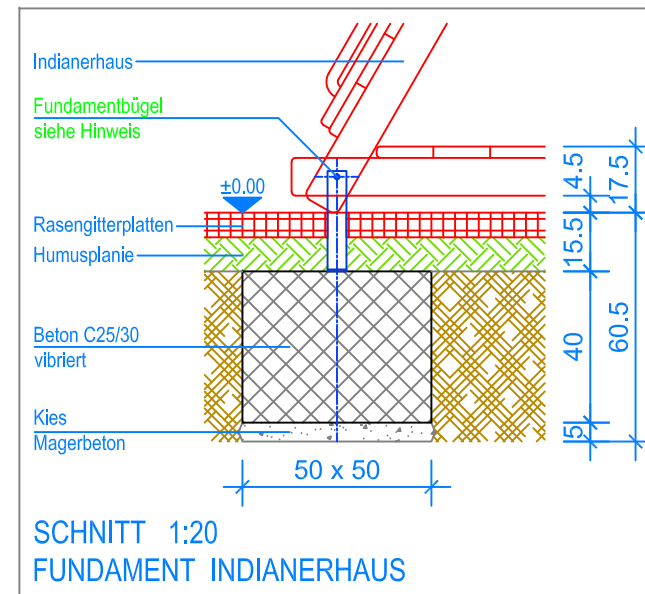

SCHNITT 1:20
FUNDAMENT INDIANERHAUS

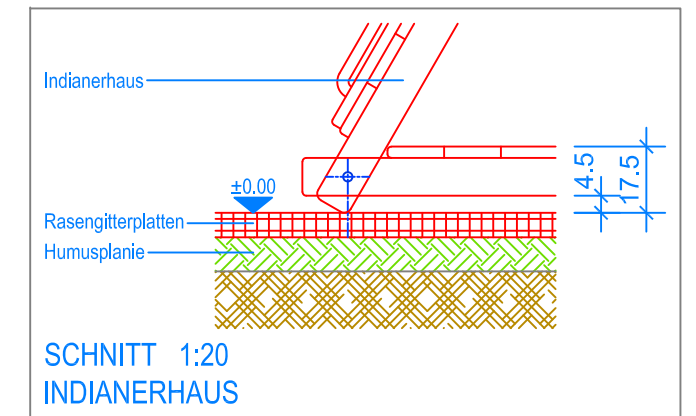

SCHNITT 1:20
INDIANERHAUS

MONTAGEANLEITUNG BEI FESTEM UNTERGRUND:

1. Boden im Fallraumbereich mit Rasengitterplatten auslegen.
2. Vormontiertes Indianerhaus in die Mitte der Rasengitterplatten stellen.

Spielplatzgeräte für den öffentlichen Bereich müssen fest im Boden verankert sein. Die Ausführung ohne Verankerung entspricht nicht der Norm EN 1176.

MONTAGEANLEITUNG FÜR FUNDAMENTE MIT FUNDAMENTBÜGEL:

1. Aushub 50 x 50 x 60.5 cm (4x) für die Fundamente erstellen und je ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. In den Aushub Beton C25/30 einfüllen und gut verdichten, abbinden lassen. OK Beton 15.5 cm unter OK fertig Terrain.
3. Vormontiertes Indianerhaus provisorisch auf die Fundamente platzieren und aufschrauben.
4. Indianerhaus abschrauben und entfernen.
5. Boden im Fallraumbereich mit Rasengitterplatten auslegen, Aussparungen für die Fundamentbügel berücksichtigen.
6. Indianerhaus wieder auf die Fundamente platzieren und definitiv aufschrauben.


Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

HINWEIS:

Die Fundamentbügel sind nicht auf Druck belastbar!
(Das Indianerhaus kann dadurch weder verschoben noch gekippt werden.)

LIEFER-CHECKLISTE:

- Indianerhaus vormontiert und ein Sitzbänkli
- Montage mit Fundamentbügel: 4 Expressanker

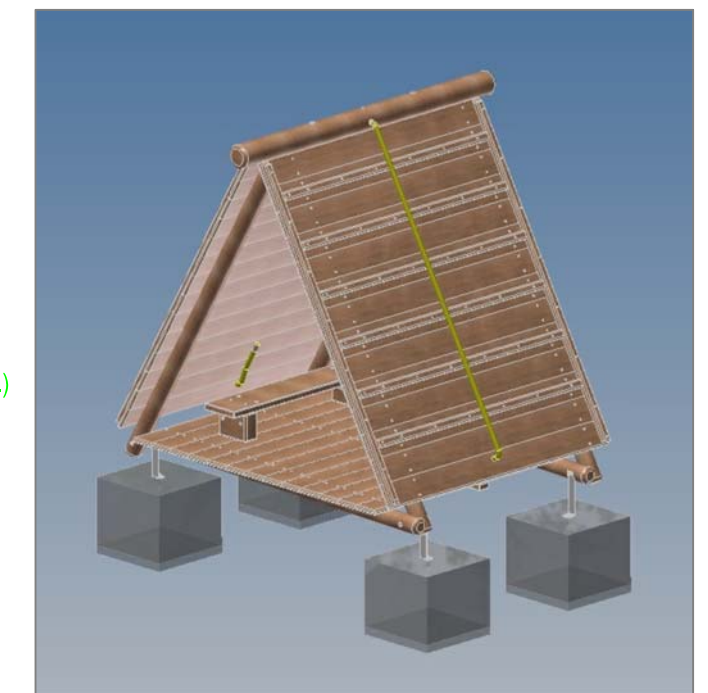

Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
 Conseil et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Rasengitterplatten:
2.18.05 Indianerhaus

Dat.: 29.10.2013
Gez.: M.Trüeb

Rev.: 05.06.2020
Rev.: 30.11.2023

PLNr.: 2.18.05
Mst.: 1:50 / 1:20