


PLAN 1:50

Limite minimale avec dalles antichocsEspace de chute

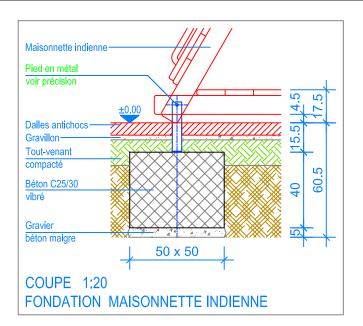

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE AVEC PIEDS EN METAL:

- 1. Creuser 4 trous de 50 x 50 x 60.5 cm et remblayer les fonds avec du gravier/béton maigre, épaisseur env. 5 cm.
- 2. Bétonner les fondations (béton C25/30 vibré) jusqu'à -15.5 cm du niveau fini du terrain.
- 3. Laisser le béton prendre.
- 4. Placer la maisonnette prémontée provisoirement sur les fondations et fixer avec les vis.
- 5. Deposer la maisonnette sans enlever les pieds en métal.
- 6. Poser les dalles antichocs dans la zone de chutes (attention aux pieds en métal).
- 7. Poser et viser la maisonnette indienne prémontée avec les pieds en métal.

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE SUR SOL FERME: Poser des dalles antichocs dans la zone de chutes. Poser la maisonnette prémontée au millieu des dalles

Maisonnette indienn

Béton / Asphalte etc.

**COUPE 1:20** 

MAISONNETTE INDIENNE

antichocs.

Les équipements de jeux pour les espaces publics doivent être solidement ancrés dans le sol. La version sans ancrage n'est pas conforme à la norme EN 1176.

## PRÉSICION:

Les pieds en métal ne sont pas prévus pour résister à la pression mais pour empêcher la maisonnette indienne d'être déplacée ou couchée.

## CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- Maisonnette indienne prémontée avec un petit banc
- Montage avec pieds en métal: 4 vis de fixation





Fuchs Thun AG
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch
Consell et vente Sulsse romande

Objekt: Instructions de montage avec des dalles antichocs: 2.18.05 Maisonnette indienne

Dat.:	29.10.2013	Rev.:	05.06.2020	Pl.Nr.:	2.18.05
Gez.:	M.Trüeb	Rev.:	30.11.2023	Mst.:	1:50 / 1:20