



GRUNDRISS 1:50

- Aussenkante Fallschutzplatten
- - - Fallraum

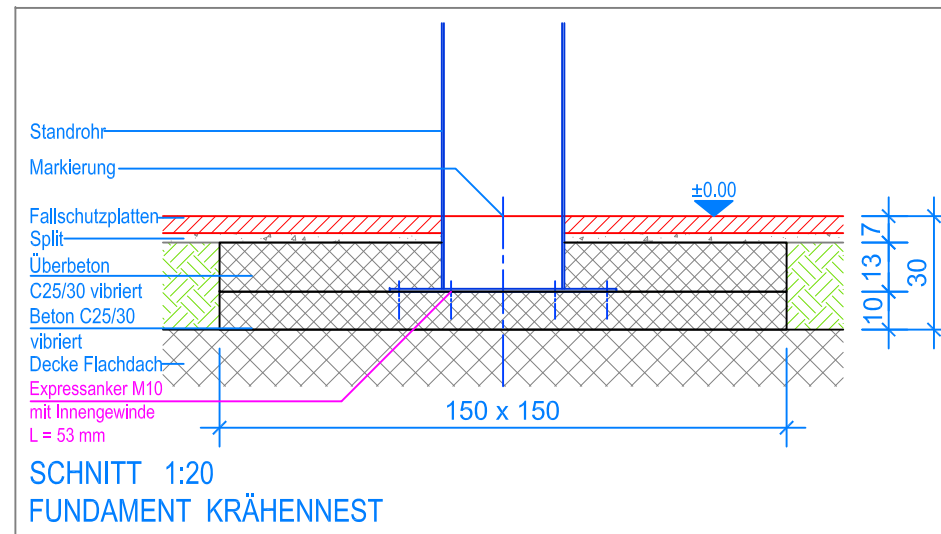


SCHNITT 1:20  
FUNDAMENT KRÄHENNEST

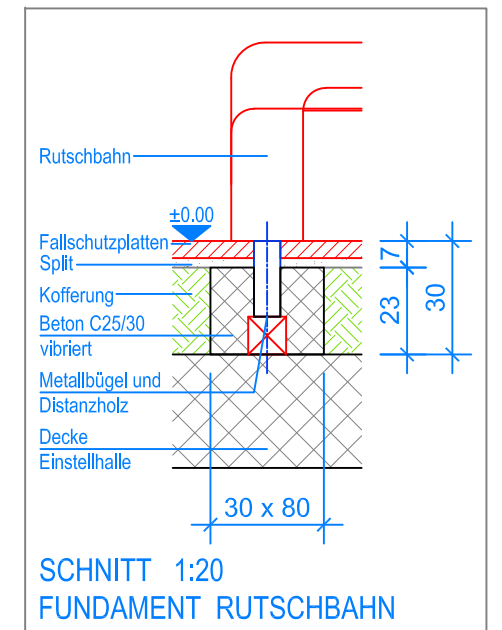

SCHNITT 1:20  
FUNDAMENT RUTSCHBAHN

**MONTAGEANLEITUNG:**

1. Schalung 150 x 150 x 23 cm für das Fundament Krähennest, 30 x 80 x 23 cm (2x) für das Fundament Rutschbahn und das Fundament Treppe erstellen, und auf die Decke stellen (-0.30).
2. Beim Fundament Krähennest Beton (C25/30 vibriert) einbringen und abbinden lassen, OK Beton 20 cm unter fertig Terrain.
3. Das Krähennest und das Standrohr zusammenschrauben.
4. Das Krähennest (inkl. Standrohr) auf das Fundament stellen, die Rutschbahn und die Treppe anschrauben und ausrichten.
5. Das zusammenmontierte Spielgerät mit Expressankern auf das Fundament schrauben.
6. Überbeton bei Fundament Krähennest (C25/30 vibriert) einbringen, die Fundamente Rutschbahn und Treppe erstellen. OK Beton 7 cm unter fertig Terrain.

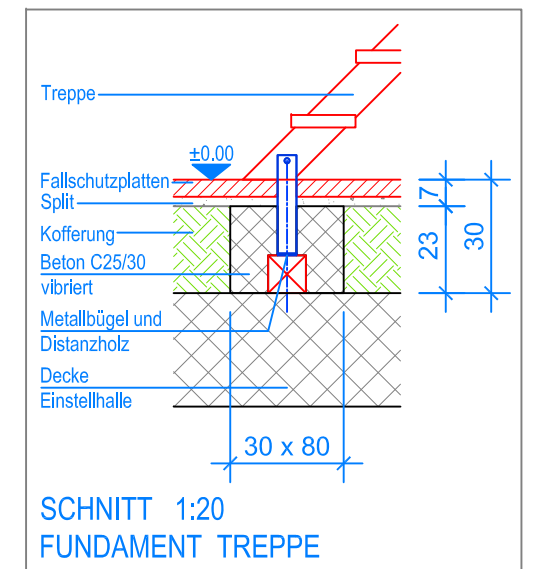

SCHNITT 1:20  
FUNDAMENT TREPPE

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

**LIEFER-CHECKLISTE:**

- Krähennest
- Standrohr
- Rutschbahn
- Treppe



**Fuchs Thun AG**  
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
 Tel. 033 334 30 00  
 Internet: www.fuchsthun.ch  
 E-Mail: info@fuchsthun.ch  
 Conseil et vente Suisse romande  
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Fallschutzplatten, Flachdach: 2.18.70-T Krähennest mit Treppe		
Dat.: 13.10.2022	Rev.: 12.12.2023	PLNr.: 2.18.70-T
Gez.: M. Trüeb	Rev.: -	Mst.: 1:50 / 1:20