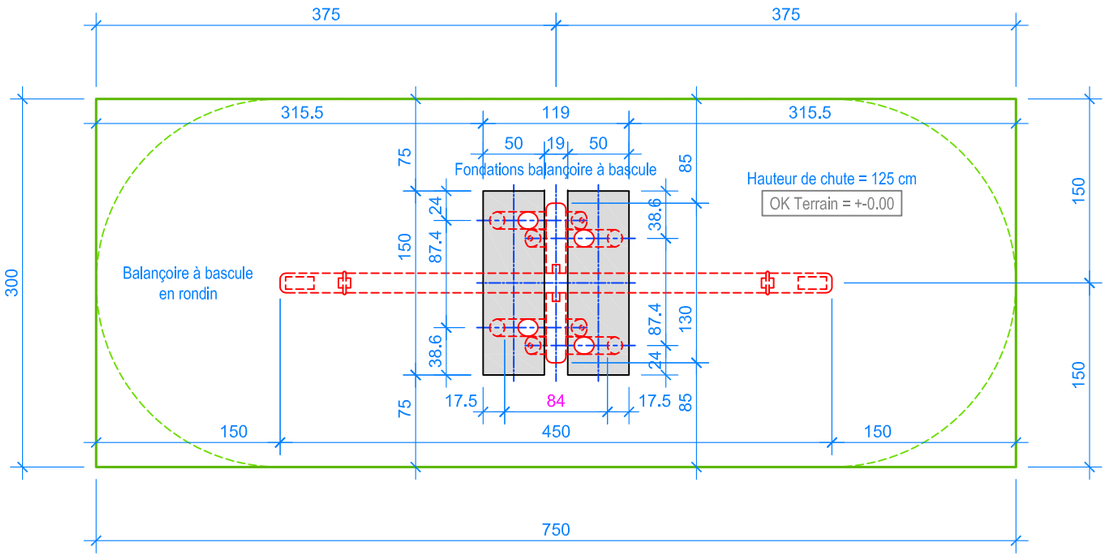

PLAN 1:50

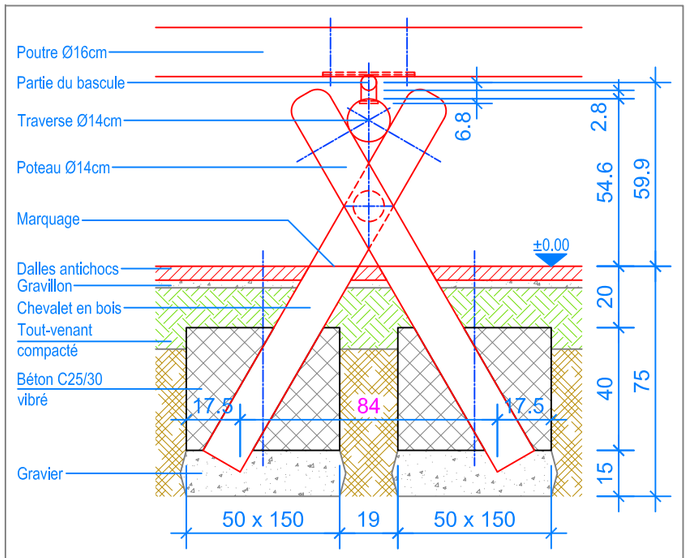

COUPE 1:20
FONDATIONS BALANÇOIRE À BASCULE

CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- Chevalet en bois prémonté.
- Poutre en bois, poignées, amortisseurs en caoutchouc, charnière prémontée.
- Vis pour montage de la balançoire à bascule.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Creuser 2 trous de 150 x 50 x 75 cm.
2. Remblayer le fond des trous ainsi réalisés avec un empierrement de 15 cm en gravier rond.
3. Poser le chevalet en bois dans les trous et mettre à niveau (niveau fini du terrain déjà indiqué contre les poteaux).
4. Bétonner (C25/30 vibré) jusqu`à 20 cm niveau fini du terrain et laisser le béton prendre.
5. Fixer la poutre dans la charnière du chevalet.

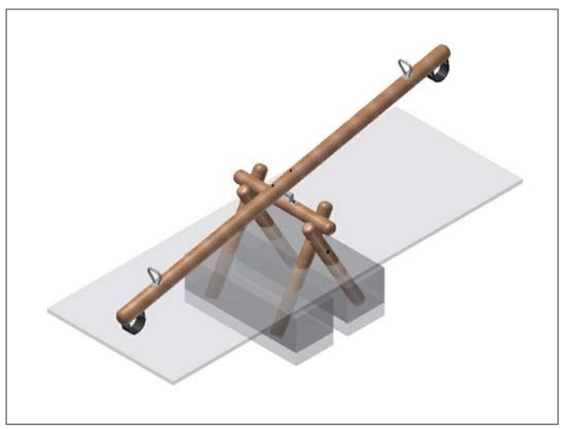

Limite minimale avec dalles antichocs
Espace de chute

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

Fuchs Thun AG
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch
Consell et vente Sulsse romande
Tél. 079 314 64 50

Objekt:	Instructions de montage dalles antichocs: 2.20.10 Balançoire à bascule en rondin				
Dat.:	06.12.2010	Rev.:	28.09.2018 - MT	Pl.Nr.:	2.20.10
Gez.:	C. Oeschger	Rev.:	18.12.2023 - MT	Mst.:	1:50 / 1:20