
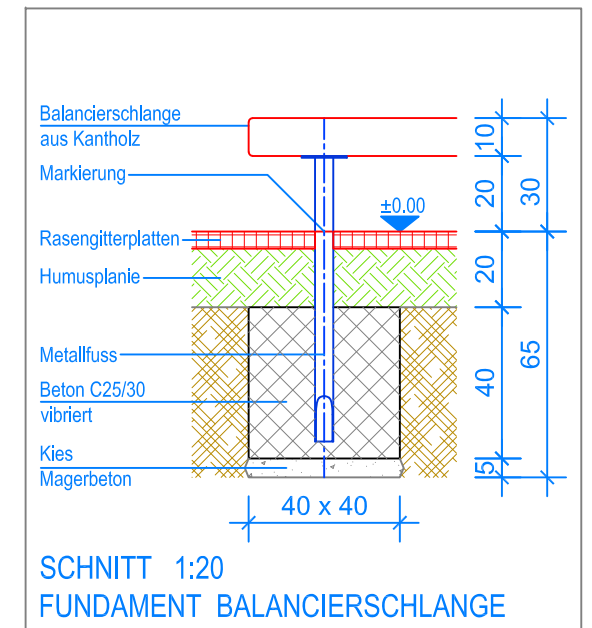


GRUNDRISS 1:50

- Aussenkante Rasengitterplatten
- - - Fallraum

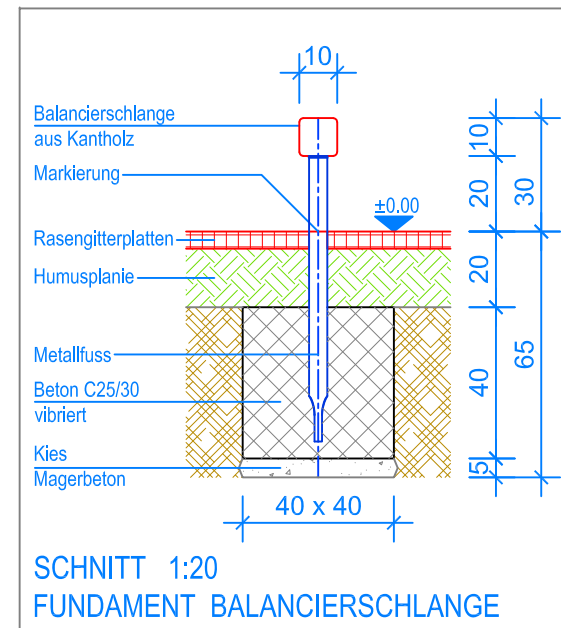

**MONTAGEANLEITUNG:**


1. Aushub 40 x 40 x 65 cm (6x) für Fundamente erstellen und ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Vormontierter Balancierschlange in den Aushub stellen (Markierung = OK Terrain). Senkel und Blei kontrollieren.
3. Beton C25/30 vibriert einfüllen, OK Beton 20 cm unter fertig Terrain.
4. Beton abbinden lassen.

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

**LIEFER-CHECKLISTE:**

- Balancierschlange aus Kantholz (3 Stk.), vormontiert (inkl. Schrauben)



 <b>Fuchs Thun AG</b> Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun Tel. 033 334 30 00 Internet: www.fuchsthun.ch E-Mail: info@fuchsthun.ch Conseil et vente Suisse romande Tél. 079 314 64 50	Objekt: Montageanleitung Rasengitterplatten: 2.22.20 Balancierschlange aus Kantholz - 3 x 100 cm		
	Dat.: 29.01.2016	Rev.: 17.07.2018 - MT	PLNr.: 2.22.20
	Gez.: Silvia Meyer	Rev.: 15.01.2024 - MT	Mst.: 1:50 / 1:20