



PLAN 1:50

- Limite minimale avec dalles antichocs
- - - Espace de chute

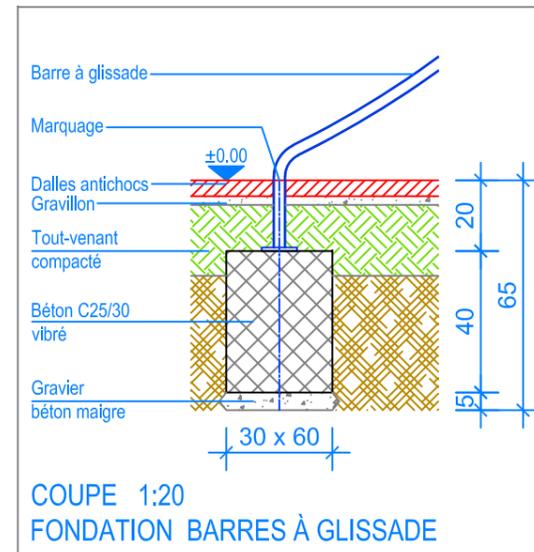

COUPE 1:20  
FONDATION BARRES À GLISSADE

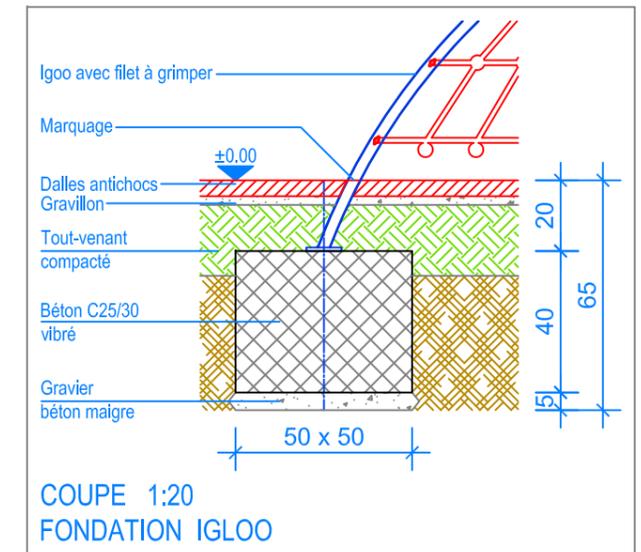


COUPE 1:20  
FONDATION IGLOO

**INSTRUCTIONS DE MONTAGE:**

1. Creuser six trous de 50 x 50 x 65 cm et 1 trou de 60 x 30 x 65 cm, remplir le fond avec du gravier / béton maigre, épaisseur env. 5 cm.
2. Remplir les trous avec du béton C25/30 vibré jusqu' à -20 cm du niveau fini du terrain.
3. Laisser le béton prendre.
4. Poser l'igloo sur les fondations et boulonner les barres à glissade sur la fondation, régler le niveau, (marquage sur les pieds en métal, niveau fini du terrain) puis fixer avec les 12 boulons d'ancrage .

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

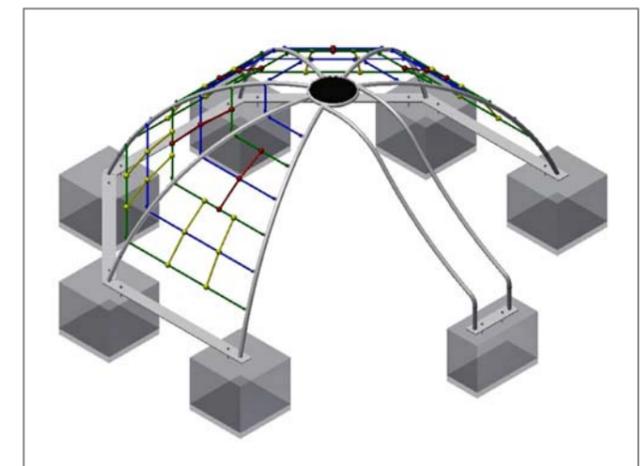

**CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:**

- Igloo avec filet à grimper prémonté, 14 vis de fixation.

**Fuchs Thun AG**  
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
 Tel. 033 334 30 00  
 Internet: www.fuchsthun.ch  
 E-Mail: info@fuchsthun.ch  
**Conseil et vente Suisse romande**  
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage avec des dalles antichocs:  
 2.23.25+26 Igloo avec filet à grimper

Dat.: 10.07.2013	Rev.: 19.07.2018	PLNr.: 2.23.25+26
Gez.: M.Trüeb	Rev.: 15.01.2024	Mst.: 1:50 / 1:20