


PLAN 1:50

— Limite minimale avec dalles antichocs
 - - - Espace de chute

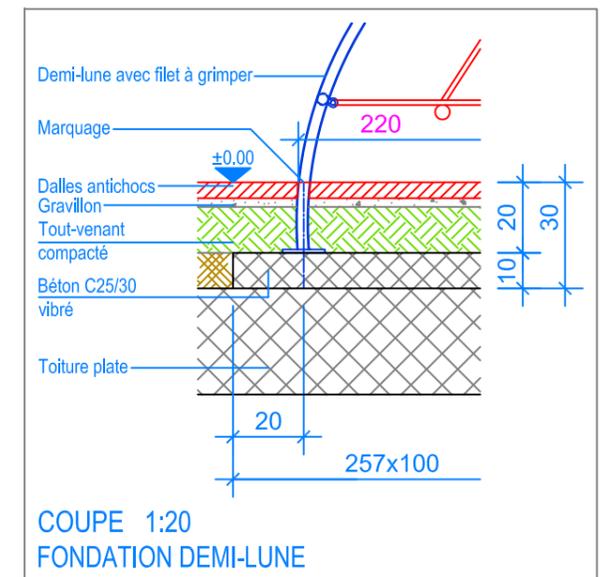


COUPE 1:20
 FONDATION DEMI-LUNE

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Creuser un trou de 100 x 257 x 30 cm.
2. Remplir les trous avec du béton C25/30 vibré jusqu'à -20 cm du niveau fini du terrain.
3. Laisser le béton prendre.
4. Poser sur la fondation le dispositif à grimper demi-lune (écartement 220 cm niveau fini du terrain) prémonté, régler le niveau, puis le fixer avec les 4 boulons d'ancrage (le marquage sur les pieds en métal doit être au niveau fini du terrain).

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

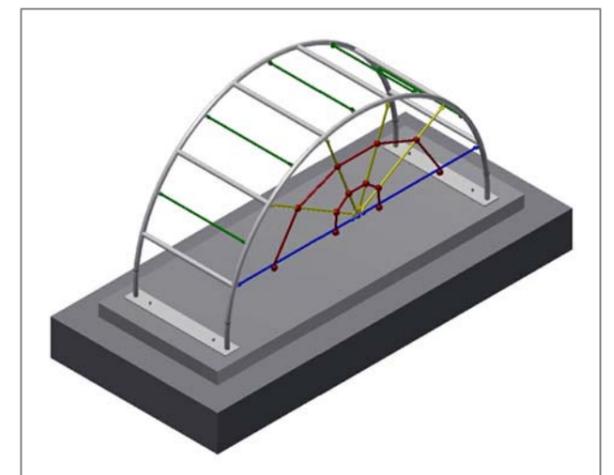

CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- Demi-lune avec filet à grimper prémonté, 4 vis de fixation.

Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
Conseil et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage dalles antichocs, toiture plate:
 2.23.30+31 Demi-lune avec filet à grimper

Dat.: 10.07.2013	Rev.: 19.07.2018	PLNr.: 2.23.30+31
Gez.: M.Trüeb	Rev.: 15.01.2024	Mst.: 1:50 / 1:20