


PLAN 1:50

— Limite minimale avec dalles antichocs
 - - - Espace de chute

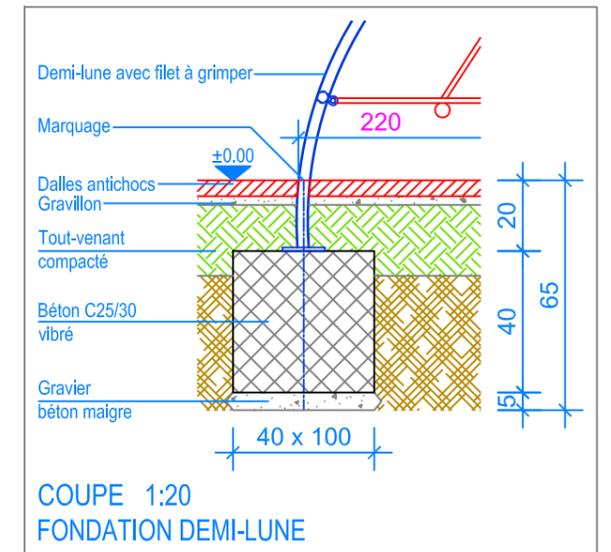


COUPE 1:20
 FONDATION DEMI-LUNE

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Creuser deux trous de 100 x 40 x 65 cm et remplir le fond avec du gravier / béton maigre, épaisseur env. 5 cm.
2. Remplir les trous avec du béton C25/30 vibré jusqu' à -20 cm du niveau fini du terrain.
3. Laisser le béton prendre.
4. Poser sur la fondation le dispositif à grimper demi-lune (écartement 220 cm niveau fini du terrain) prémonté, régler le niveau, puis le fixer avec les 4 boulons d'ancrage (le marquage sur les pieds en métal doit être au niveau fini du terrain).

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

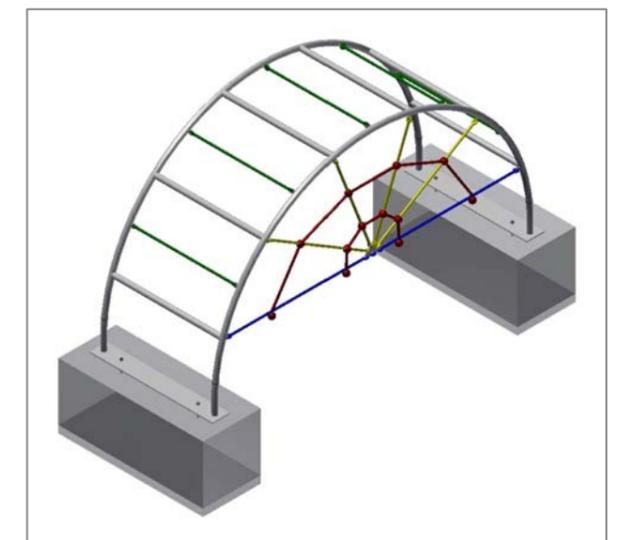

CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- Demi-lune avec filet à grimper prémonté, 4 vis de fixation.



Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
 Conseil et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage avec des dalles antichocs:
 2.23.30+31 Demi-lune avec filet à grimper

Dat.: 10.07.2013
 Gez.: M.Trüeb

Rev.: 19.07.2018
 Rev.: 15.01.2024

PLNr.: 2.23.30+31
 Mst.: 1:50 / 1:20