


#### MONTAGEANLEITUNG > 2.24.45-47 SANDKASTEN-ABDECKUNG:

1. Die Sandkasten-Abdeckung auf einer Seite mit Spenglerdichtschrauben fest montieren.
2. Die Abdeckung auf die andere Seite ausrollen, so dass das Rundholz über die Kante herabhängt.
3. Beidseitig die Fixierknöpfe anschrauben und die Abdeckung mit den Gummi-Spannringen befestigen.



#### LIEFER-CHECKLISTE > 2.24.45-47 SANDKASTEN-ABDECKUNG:

1. Sandkasten-Abdeckung inkl. Rundholz.
2. Spenglerdichtschrauben, Gummi-Spannringe, Fixierknöpfe und Schrauben.

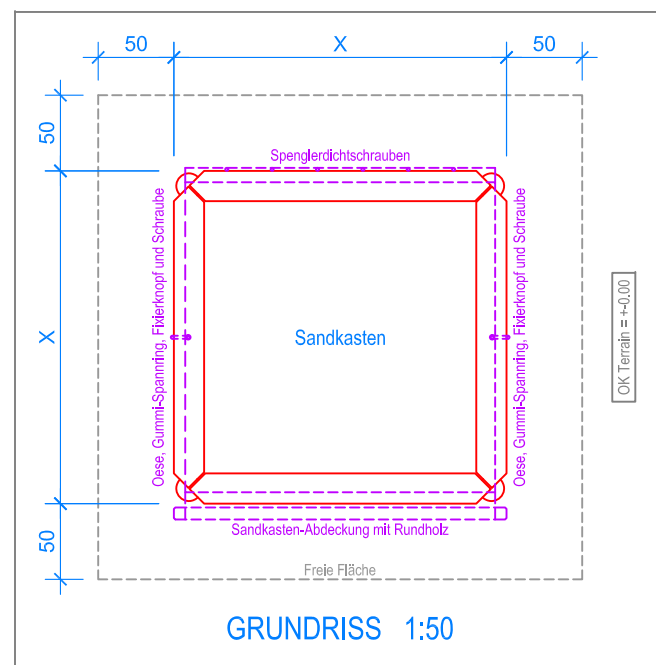

#### MONTAGEANLEITUNG > 2.24.10-12, 15-17 SANDKASTEN:

1. Bodenmaterial gemäss der Aussenabmessung des Sandkastens entfernen.
2. Grube von 60 cm Tiefe ausheben. (ev. Flies-Geotextil)
3. Grube mit 20 cm Kies auffüllen und darauf ein Flies-Geotextil legen, wird oben durch die Eckelemente fixiert.
4. Die vier Sandkasten-Elemente zusammenfügen und verschrauben, anschliessend platzieren und ausrichten.
5. Den Sandkasten mit Sand auffüllen.



#### LIEFER-CHECKLISTE > 2.24.10-12, 15-17 SANDKASTEN:

1. Sandkasten aus vier Elementen, vormontiert.
2. Montagematerial-Schrauben.