


MATERIEL LIVRE > 2.24.48 RECOUVREMENT:

1. Recouvrement inclus 8 fixations angulaires
2. Fixations en caoutchouc et vis.


INSTRUCTIONS DE MONTAGE > 2.24.28 BAC A SABLE AVEC SOL DUR:

1. Creuser un trou dans le terrain selon les dimensions du bac à sable.
2. Descendre à 60 cm de profondeur (éventuellement Géotextile).
3. Remblayer le fond du trou avec 20 cm de gravier et poser la natte filtrante, fixer dans les coins.
4. Assembler les 8 éléments du bac à sable avec tubes de liaison courts. (éventuellement avec les fixations du recouvrement du bac à sable).
5. Remplir ensuite le bac avec du sable.

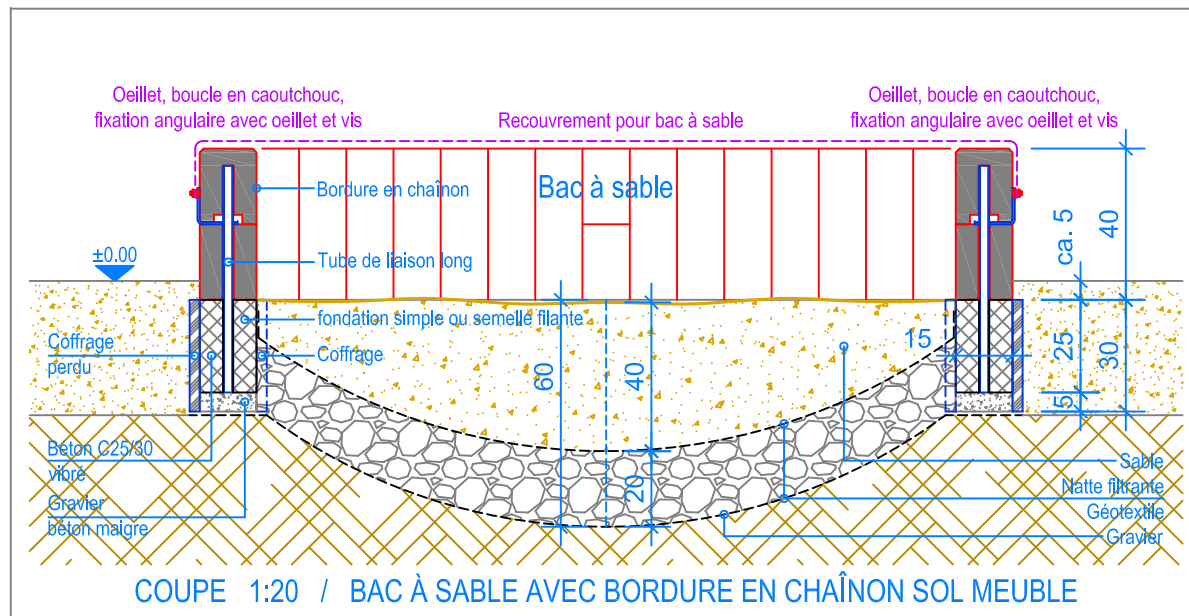

INSTRUCTIONS DE MONTAGE > 2.24.28 BAC A SABLE AVEC SOL MEUBLE:

1. Creuser 8 trous pour les fondations simples (mesure intérieure) > 8x 15 x 15 x 30 cm ou creuser 2 trous pour les fondations semelle filante (mesure intérieure) > selon la dimension du bac à sable.
2. Monter un coffrage.
3. Remplir avec 5 cm de gravier / béton maigre.
4. Fixer les tubes de liaison longs.
5. Bétonner les fondations (béton C25/30 vibré) selon la coupe.
6. Laisser prendre le béton pendant 3 jours. Enlever le coffrage.
7. Creuser 60 cm de profondeur (éventuellement Géotextile).
8. Rempir avec 20 cm gravier et mettre une natte filtrante (Géotextile).
9. Fixer les 8 éléments du bac à sable avec les tubes de liaison longs. (éventuellement avec les fixations du recouvrement du bac à sable).
10. Remplir ensuite le bac avec du sable.

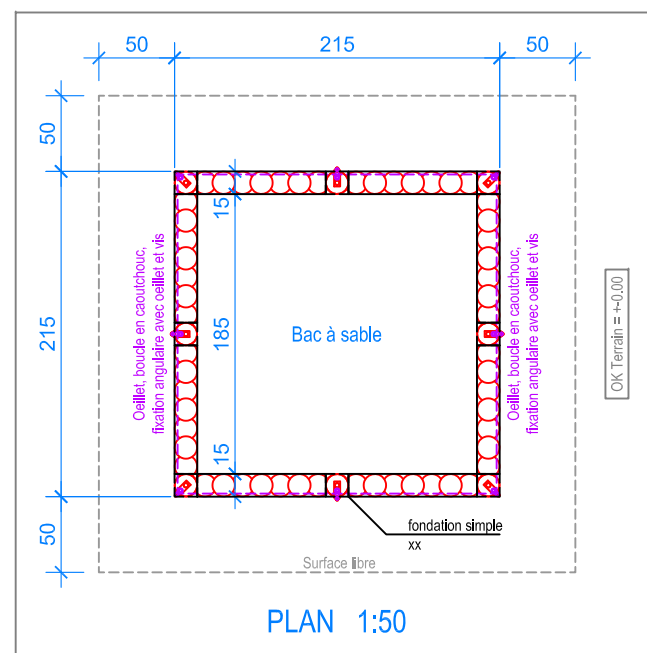

CHECK-LIST MATERIEL LIVRE > 2.24.28 BAC A SABLE:

1. Bac à sable avec 8 éléments chaînon et 8 tubes de liaison



Objekt: Instructions de montage, Sable:		
2.24.28 Bac à sable avec bordure en chaînon		
2.24.48 Recouvrement pour bac à sable		
Dat.: 07.09.2015	Rev.: 16.09.2015	PLNr.: 2.24.28 + 2.24.48
Gez.: M.Trüeb	Rev.: 19.01.2024	Mst.: 1:50 / 1:20