


GRUNDRISS 1:50

— Aussenkante Fallschutzplatten  
 - - - Fallraum

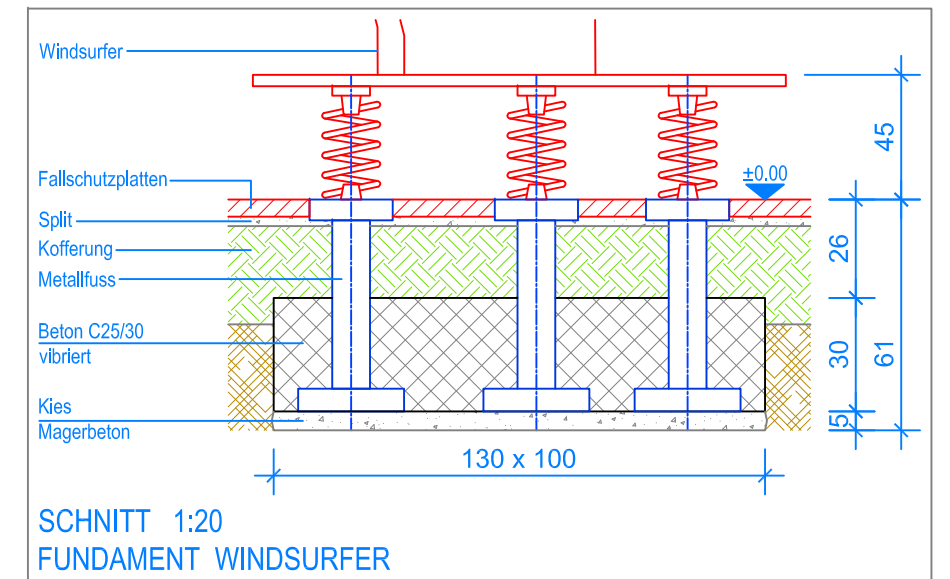

SCHNITT 1:20  
 FUNDAMENT WINDSURFER

**MONTAGEANLEITUNG:**

1. Aushub 130 x 100 x 61 cm für das Fundament erstellen.
2. ca. 5 cm Kies / Magerbeton als Tragschicht einbringen.
3. Das Spielgerät auf das Fundament stellen und ausrichten.
4. Fundament (Beton C25/30 vibriert) gemäss Fundamentschnitt erstellen.  
 OK Beton = 26 cm unter fertig Terrain.
5. Beton abbinden lassen.

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

**LIEFER-CHECKLISTE:**

- Windsurfer vormontiert mit Bodenverankerungen



**Fuchs Thun AG**  
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
 Tel. 033 334 30 00  
 Internet: www.fuchsthun.ch  
 E-Mail: info@fuchsthun.ch  
**Conseil et vente Suisse romande**  
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung mit Fallschutzplatten:  
 2.30.45 Windsurfer

Dat.: 06.09.2016	Rev.: 24.08.2018	PLNr.: 2.30.45
Gez.: Silvia Meyer	Rev.: 12.08.2024 - MT	Mst.: 1:50 / 1:20