

GRUNDRISS 1:50


MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 90 x 90 x 30 cm für das Fundament 90 x 90 x 24 cm erstellen.
2. In den Aushub Beton C25/30 einfüllen und vibrieren, OK Beton 6 cm unter OK fertig Terrain.
3. Beton abbinden lassen.
4. Das vormontierte Federgerät mit der Befestigungsplatte auf das Fundament schrauben (ausrichten und Senkel kontrollieren).

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

LIEFER-CHECKLISTE:

- Federgerät vormontiert, inkl. Stahlfedern und Befestigungsplatte zum aufschrauben.

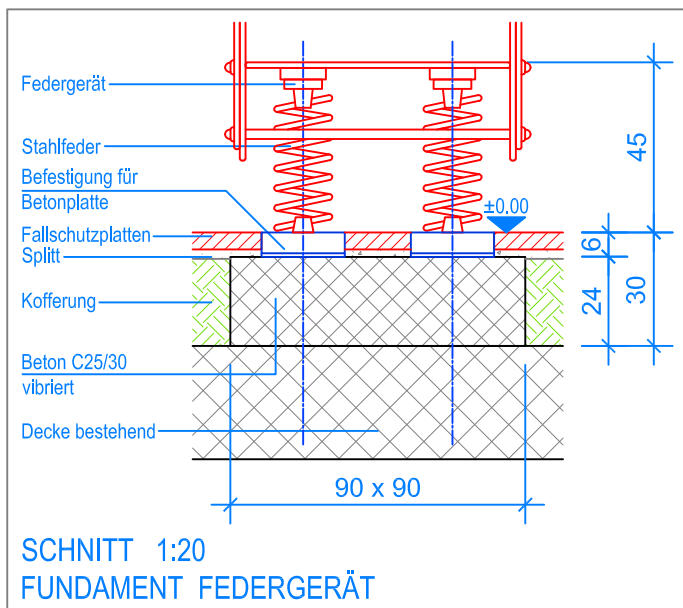

SCHNITT 1:20
FUNDAMENT FEDERGERÄT



Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
 Conseil et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Flachdach:
 2.30.70 Federgerät breiter Elefant

Dat.: 12.02.2021

Rev.: 31.01.2024 - MT

Pl.Nr.: 2.30.70

Gez.: Silvia Meyer

Rev.: -

Mst.: 1:50 / 1:20