


GRUNDRISS 1:50

- Aussenkante Rasengitterplatten
- - - - - Fallraum

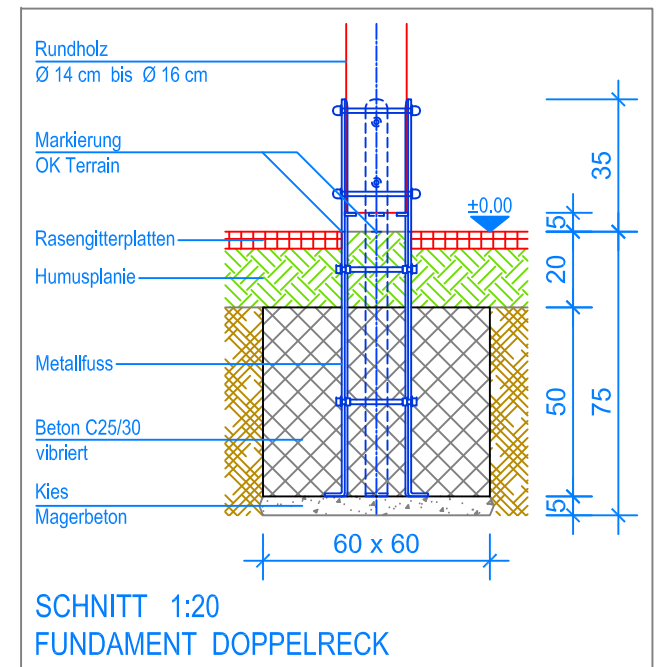


SCHNITT 1:20
FUNDAMENT DOPPELRECK

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 60 x 60 x 75 cm (3x) für die Fundamente erstellen und je ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Die drei Pfosten mit den zwei Reckstangen zusammenschrauben.
3. Das Doppelrecks in den Aushub stellen und ausrichten (Markierung an den Pfosten = OK Terrain).
4. Beton (C25/30 vibriert) einfüllen und abbinden lassen (OK Beton 20 cm unter fertig Terrain).

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

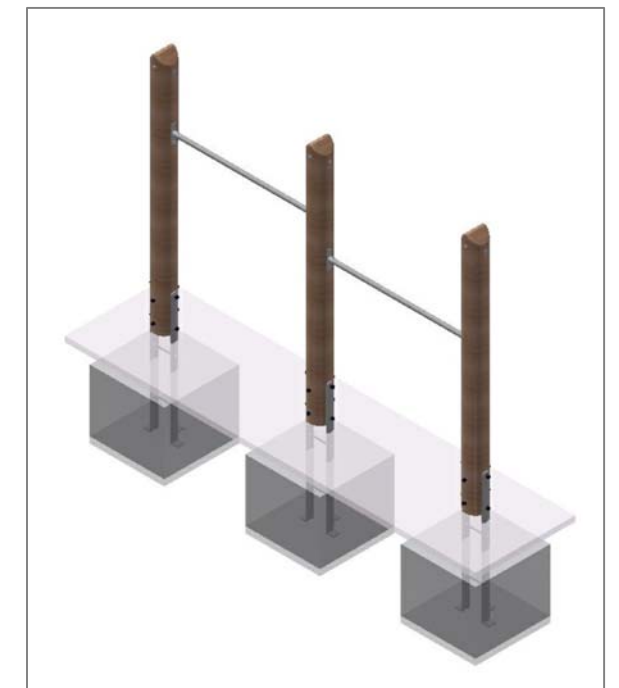

LIEFER-CHECKLISTE:

- Doppelrecks vormontiert, inkl. Schrauben



Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
 Conseil et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Rasengitterplatten:
 2.42.14 Doppelrecks aus Edelkastanie

| | | |
|------------------|------------------|-------------------|
| Dat.: 22.11.2013 | Rev.: 09.05.2023 | PLNr.: 2.42.14 |
| Gez.: M.Trüeb | Rev.: 19.01.2024 | Mst.: 1:50 / 1:20 |