


GRUNDRISS 1:50

- Aussenkante Fallschutzplatten
- - - - - Fallraum
- - - - - Hindernisfreier Raum

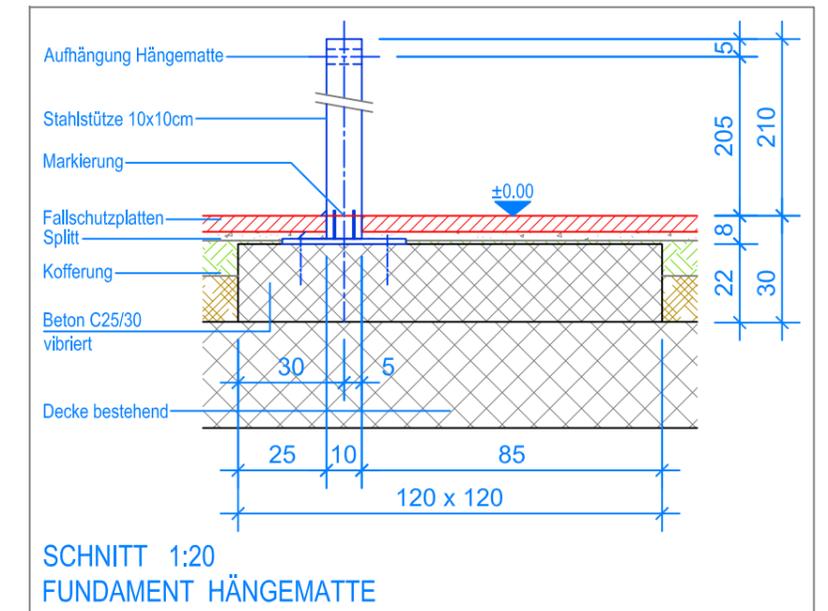

SCHNITT 1:20
FUNDAMENT HÄNGEMATTE

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 120 x 120 x 30 cm (2x) für die Fundamente erstellen.
2. Fundamente (ungerissener Beton C25/30 vibriert) 120 x 120 x 22 cm erstellen. Fundamente abbinden lassen, min. Druckfestigkeit 25.00 N/mm².
3. Stahlstützen mit je vier Segmentankern auf die Fundamente befestigen (Senkel kontrollieren). Kontrolle OK Terrain (Markierung an den Stützen) bis Achse Aufhängung-Hängematte = 205 cm.
4. Die Hängematte wird mit den an beiden Enden befestigten Schäkeln in das dafür vorgesehene Lager eingehängt.

EINBAUANLEITUNG-SEGMENTANKER:
(Hilti HSA-R, M20 hnom3)

- 1) Bohrloch bohren: Ø 20 mm, Tiefe 138 mm
- 2) Bohrloch reinigen mit Bürste und ausblasen
- 3) Den Anker einschlagen
- 4) Den Anker anziehen mit 0.2 kNm (Anzugsdrehmoment)

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

LIEFER-CHECKLISTE:

- 2 Stahlstützen, feuerverzinkt
- 1 Hängematte, vormontiert
- 8 Segmentanker und Befestigungsschrauben

