

GRUNDRISS 1:50


Aussenkante Fallschutzplatten

Hindernisfreier Raum

LIEFER-CHECKLISTE:

- Drei Doppelstützen und einen Querbalken vormontiert
- Befestigungsschrauben
- Partner-Schaukel und Gummibrettschaukel inkl. Aufhängungen und Sicherheitsketten

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

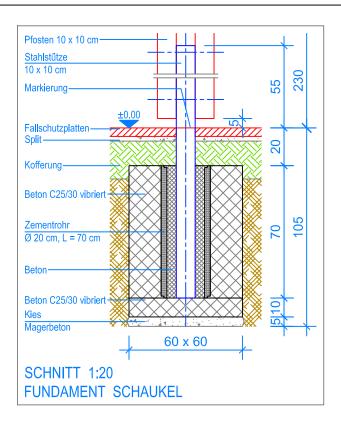


MONTAGEANLEITUNG:

- 1. Aushub 60 x 60 x 105 cm für Fundament erstellen (3x).
- 2. Je 5 cm Kies / Magerbeton einbringen als Tragschicht.
- 3. Bodenplatte (Beton C25/30 vibriert) 60 x 60 x 10 cm erstellen.
- 4. Zementrohr auf Bodenplatte stellen und einbetonieren 60 x 60 x 70 cm, (Beton C25/30 vibriert, Senkel kontrollieren).
- 5. Beton abbinden lassen.
- 6. Doppelstützen gemäss Nummerierung in Querbalken verschrauben.
 7. Das zusammengebaute Holzgerüst-Stahlstütze einführen und verkeilen (Markierung an Stütze = OK Terrain), Kontrolle des Bleies am Querbalken (UK Querbalken bis OK Terrain 230 cm).
- 8. Zwischenraum mit Beton ausfüllen, Beton abbinden lassen.
- 9. Partner-Schaukel an den Aufhängungen einhängen (Bodenfreiheit: UK Seil bis OK Terrain 45 cm).
- 10. Schaukel an den Aufhängungen einhängen (Bodenfreiheit: UK Schaukelbrett bis OK Terrain 40cm).

Detail A



Sicherungskette: Rapid-Schnellverschluss am vierten Kettenglied von oben befestigen

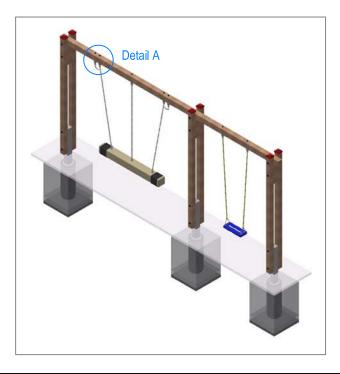



Fuchs Thun AG Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun Tel. 033 334 30 00 E-Mail: info@fuchsthun.ch Consell et vente Sulsse romande

Objekt: Montageanleitung Fallschutzplatten:

3.04.60 Partner-Schaukel mit Einfachschaukel aus Kantholz

Dat.: 04.03.2022 Rev.: 04.03.2024 PI.Nr.: 3.04.60 Mst.: 1:50 / 1:20 Gez. M.Trüeb Rev.: