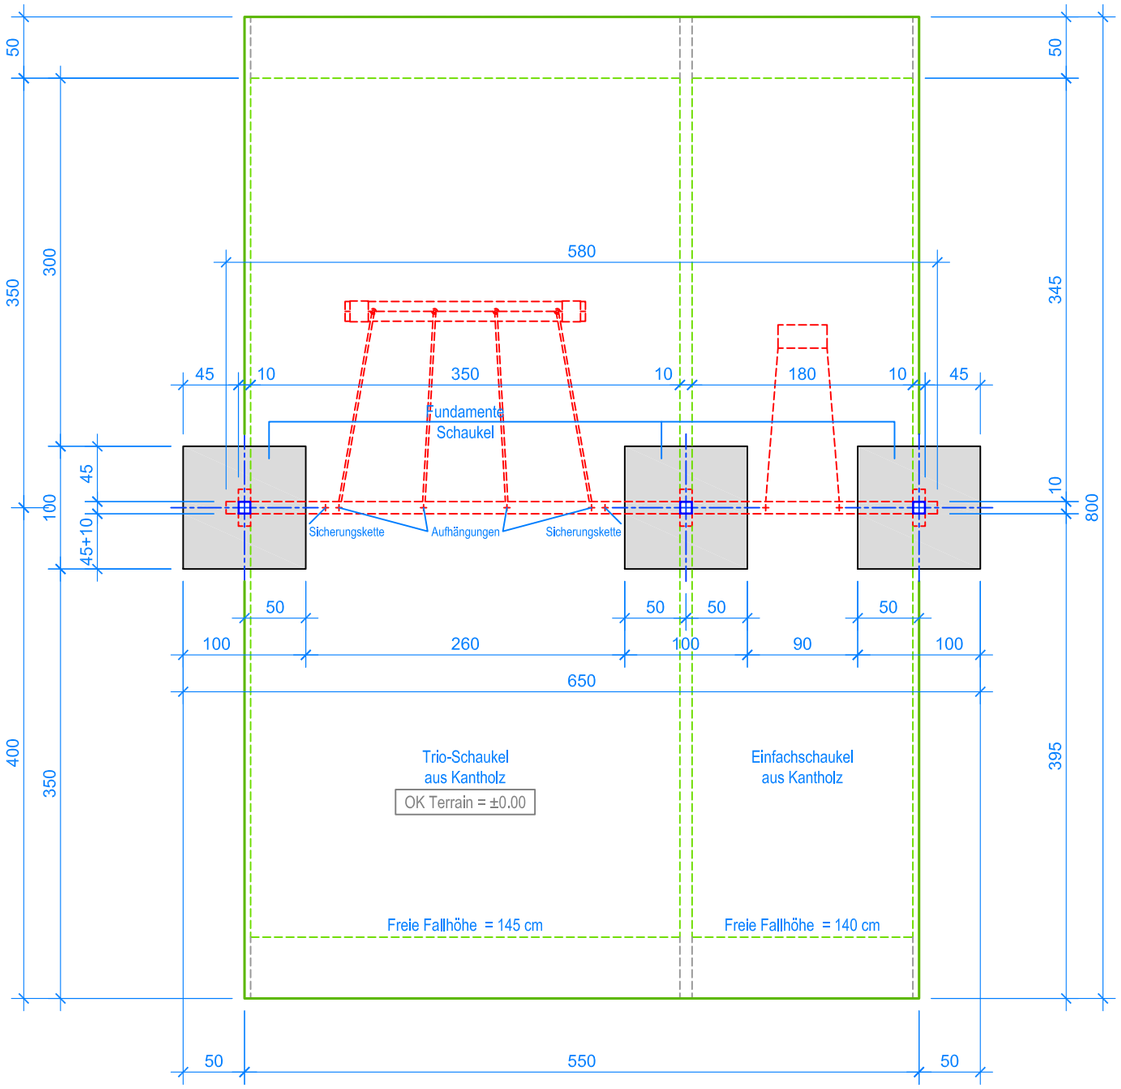

GRUNDRISS 1:50

Aussenkante Fallschutzplatten
Fallraum
Hindernisfreier Raum

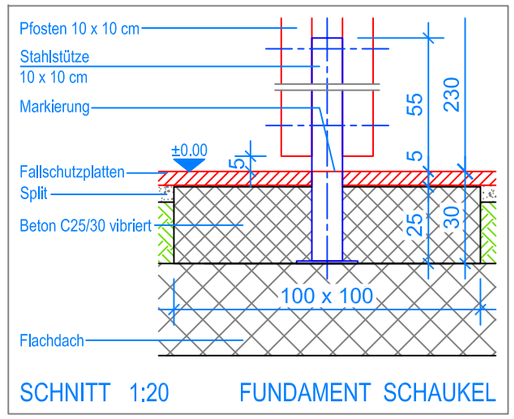

SCHNITT 1:20 FUNDAMENT SCHAUKEL

LIEFER-CHECKLISTE:

- Drei Doppelstützen und einen Querbalken vormontiert
- Befestigungsschrauben
- Trio-Schaukel und Gummibrettschaukel inkl. Aufhängungen und Sicherheitsketten

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 100 x 100 x 30 cm für Fundament erstellen (3x).
2. Doppelstützen gemäss Nummerierung in Querbalken verschrauben.
3. Das zusammengebaute Holzgerüst-Stahlstütze auf festen Untergrund stellen und senkeln, (Markierung an Stütze = OK Terrain), Kontrolle des Bleies am Querbalken (UK Querbalken bis OK Terrain 230 cm).
4. Fundamente (Beton C25/30 vibriert) 100 x 100 x 25 cm erstellen (3x).
5. Beton abbinden lassen.
6. Trio-Schaukel an den Aufhängungen einhängen (Bodenfreiheit: UK Seil bis OK Terrain 45 cm).
7. Schaukel an den Aufhängungen einhängen (Bodenfreiheit: UK Schaukelbrett bis OK Terrain 40cm).

Detail A

Sicherungskette:
Rapid-Schnellverschluss
am vierten Kettenglied
von oben befestigen

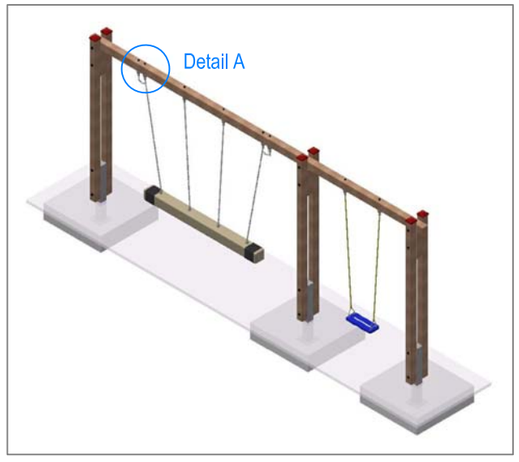

Fuchs Thun AG
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch
Conseil et vente Suisse romande
Tél. 079 314 64 50

Objekt:	Montageanleitung Fallschutzplatten, Flachdach: 3.04.61 Trio-Schaukel mit Einfachschaukel aus Kantholz				
Dat.:	04.03.2022	Rev.:	04.03.2024	Pl.Nr.:	3.04.61
Gez.:	M.Trüeb	Rev.:	-	Mst.:	1:50 / 1:20