

GRUNDRISS 1:50

- Aussenkante Fallschutzplatten
- - - Fallraum
- - - Hindernisfreier Raum


LIEFER-CHECKLISTE:

- Drei Doppelstützen und einen Querbalken vormontiert
- Befestigungsschrauben
- Partner-Schaukel, Gummibrettschaukel und Gurtenschaukel inkl. Aufhängungen und Sicherheitsketten

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 100 x 100 x 30 cm für Fundament erstellen (3x).
2. Doppelstützen gemäss Nummerierung in Querbalken verschrauben.
3. Das zusammengebaute Holzgerüst-Stahlstütze auf festen Untergrund stellen und senkeln, (Markierung an Stütze = OK Terrain), Kontrolle des Bleies am Querbalken (UK Querbalken bis OK Terrain 230 cm).
4. Fundamente (Beton C25/30 vibriert) 100 x 100 x 25 cm erstellen (2x).
5. Beton abbinden lassen.
6. Partner-Schaukel an den Aufhängungen einhängen (Bodenfreiheit: UK Seil bis OK Terrain 45 cm).
7. Schaukeln an den Aufhängungen einhängen (Bodenfreiheit: UK Schaukelbrett bis OK Terrain 40cm).

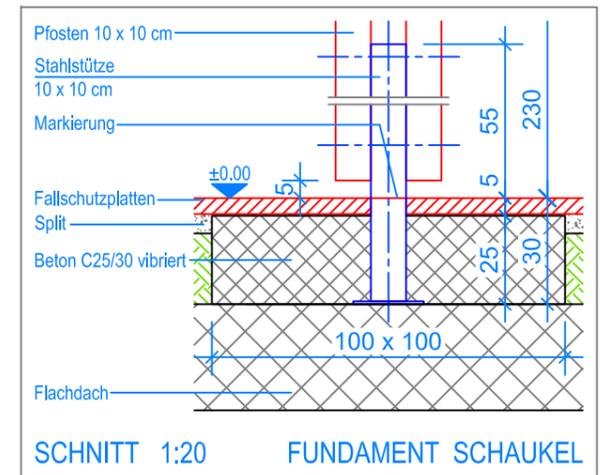


SCHNITT 1:20 FUNDAMENT SCHAUKEL

Detail A



Sicherungskette:
Rapid-Schnellverschluss
am vierten Kettenglied
von oben befestigen

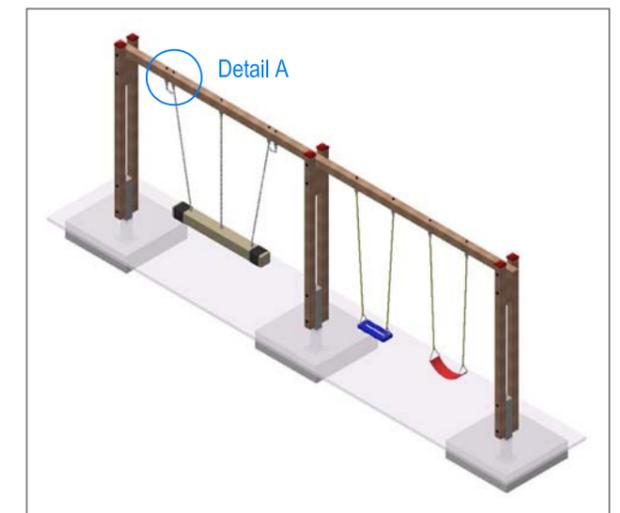

Fuchs Thun AG
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch
Consell et vente Suisse romande
Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Fallschutzplatten, Flachdach:
3.04.62 Partner-Schaukel mit Doppelschaukel aus Kantholz

Dat.: 04.03.2022
Gez.: M.Trüeb

Rev.: 05.03.2024
Rev.: -

PLNr.: 3.04.62
Mst.: 1:50 / 1:20