


GRUNDRISS 1:50

- Aussenkante Rasengitterplatten
- - - Fallraum
- - - - - Hindernisfreier Raum

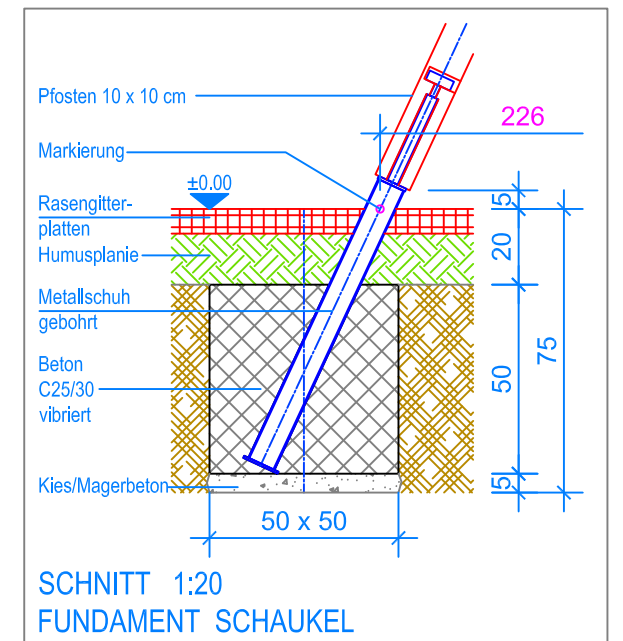

SNITT 1:20  
FUNDAMENT SCHAUKEL

**LIEFER-CHECKLISTE:**

- Sechs Stützen und einen Querbaalk, 3 Halbleche vormontiert
- Befestigungsschrauben
- Trio-Schaukel und Gummibrettschaukel inkl. Aufhängungen und Sicherheitsketten

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

**MONTAGEANLEITUNG:**

1. Aushub 50 x 50 x 75 cm (6x) für Fundamente Stützen erstellen und je ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Stützen gemäss Nummerierung mit einem Halblech, beides vormontiert, verschrauben. Anschliessend in den Aushub stellen.
3. Querbaalk über die Stützen legen und verschrauben.
4. Das zusammengebaute Holzgerüst verschwenken (Markierung an den Stützen = OK Terrain).
5. Kontrolle des Bleies am Querbaalk. (UK Querbaalk = 230 cm)
6. Beton (C25/30 vibriert) einfüllen (OK Beton 20 cm unter fertig Terrain).
7. Beton abbinden lassen.
8. Trio-Schaukel an den Aufhängungen einhängen (Bodenfreiheit: UK Seil bis OK Terrain 45 cm).
9. Schaukel an den Aufhängungen einhängen (Bodenfreiheit: UK Schaukelbrett bis OK Terrain 40cm).

**Detail A**



Sicherungskette:  
Rapid-Schnellverschluss  
am vierten Kettenglied  
von oben befestigen

