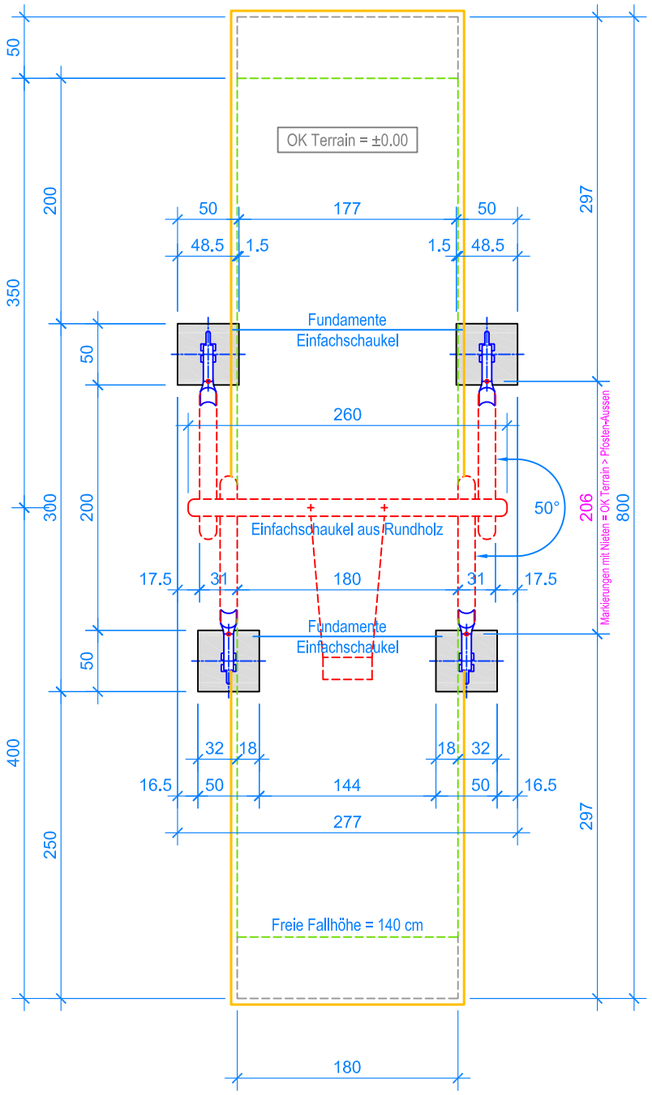

GRUNDRISS 1:50

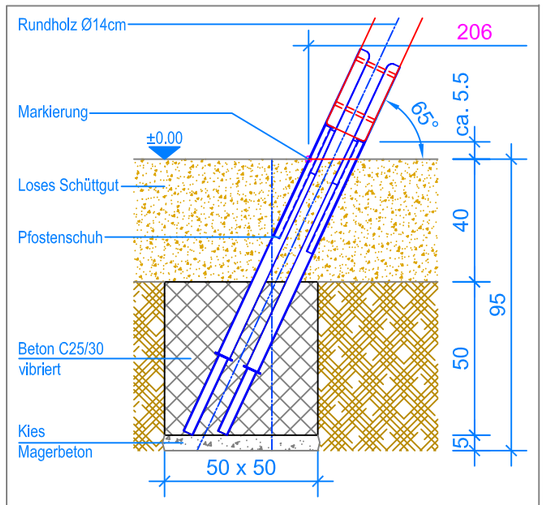

SCHNITT 1:20
FUNDAMENT EINFACHSCHAUKEL

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 50 x 50 x 95 cm (4x) für Fundamente Stützen erstellen und je 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Vormontierte Stützen (Distanz Pfosten-Aussen auf Terrainhöhe 206 cm) in den Aushub stellen.
3. Querbalken über die Stützen legen und verschrauben (12x180).
4. Das zusammengebaute Holzgerüst verschwenken (Markierung an den Stützen = OK Terrain).
5. Kontrolle des Bleies am Querbalken (UK Querbalken = 230 cm).
6. Beton (C25/30 vibriert) einfüllen (OK Beton 40 cm unter fertig Terrain).
7. Beton abbinden lassen.
8. Schaukel an den Aufhängungen einhängen (Bodenfreiheit: UK Schaukelbrett bis OK Terrain 40 cm).

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

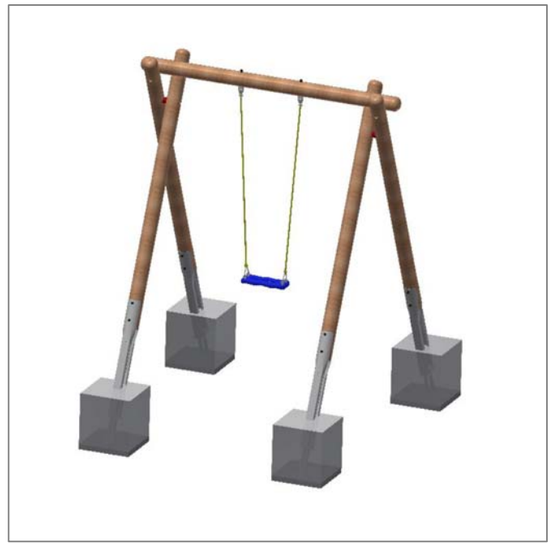

Aussenkante loses Schüttgut
Fallraum
Hindernisfreier Raum

LIEFER-CHECKLISTE:

- Zwei Stützen vormontiert, ein Querbalken
- vier Befestigungsschrauben, 1 Gummibrettschaukel

Fuchs Thun AG
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch
Consell et vente Sulsse romande
Tél. 079 314 64 50

Objekt:	Montageanleitung loses Schüttgut: 3.06.05 Einfachschaukel aus Rundholz		
Dat.: 22.09.2011	Rev.: 09.11.2018 - MT	Pl.Nr.: 3.06.05	
Gez.: C. Oeschger	Rev.: 06.03.2024 - MT	Mst.: 1:50 / 1:20	