


GRUNDRISS 1:50

- Aussenkante Rasengitterplatten
- - - Fallraum
- - - - - Hindernisfreier Raum

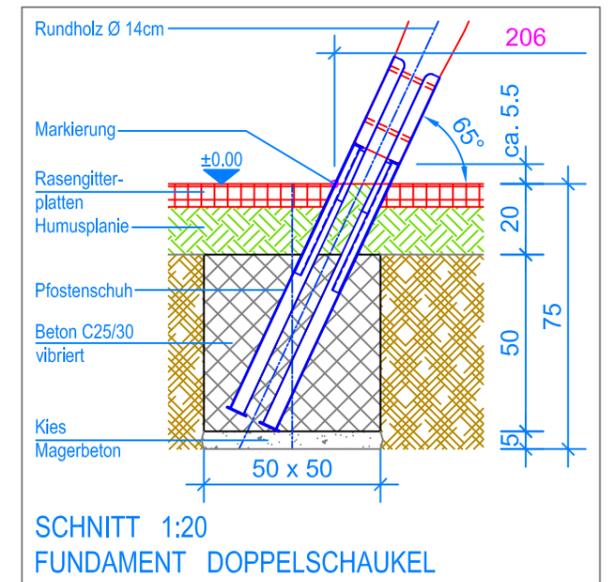


SCHNITT 1:20  
FUNDAMENT DOPPELSCHAUKE

#### MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 50 x 50 x 75 cm (4x) für Fundamente Stützen erstellen und je 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Vormontierte Stützen (Distanz Pfosten-Aussen auf Terrainhöhe 206 cm) in den Aushub stellen.
3. Querbalken über die Stützen legen und verschrauben (12x180).
4. Das zusammengebaute Holzgerüst verschwenken (Markierung an den Stützen = OK Terrain).
5. Kontrolle des Bleies am Querbalken (UK Querbalken = 230 cm).
6. Beton (C25/30 vibriert) einfüllen (OK Beton 20 cm unter fertig Terrain).
7. Beton abbinden lassen.
8. Schaukeln an den Aufhängungen einhängen (Bodenfreiheit: UK Schaukelbrett bis OK Terrain 40 cm).

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

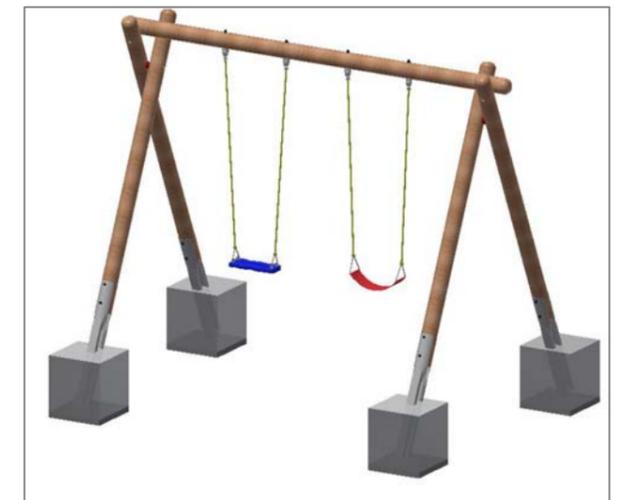

#### LIEFER-CHECKLISTE:

- Zwei Stützen vormontiert, ein Querbalken
- vier Befestigungsschrauben
- 1 Gummibrettschaukel und 1 Gurtenschaukel



**Fuchs Thun AG**  
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
 Tel. 033 334 30 00  
 Internet: www.fuchsthun.ch  
 E-Mail: info@fuchsthun.ch  
 Conseil et vente Suisse romande  
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Rasengitter- und Fallschutzplatten:  
 3.06.30 Doppelschaukel aus Rundholz

Dat.: 24.05.2013  
 Gez.: Silvia Meyer

Rev.: 09.11.2018 - MT  
 Rev.: 06.03.2024 - MT

PLNr.: 3.06.30  
 Mst.: 1:50 / 1:20