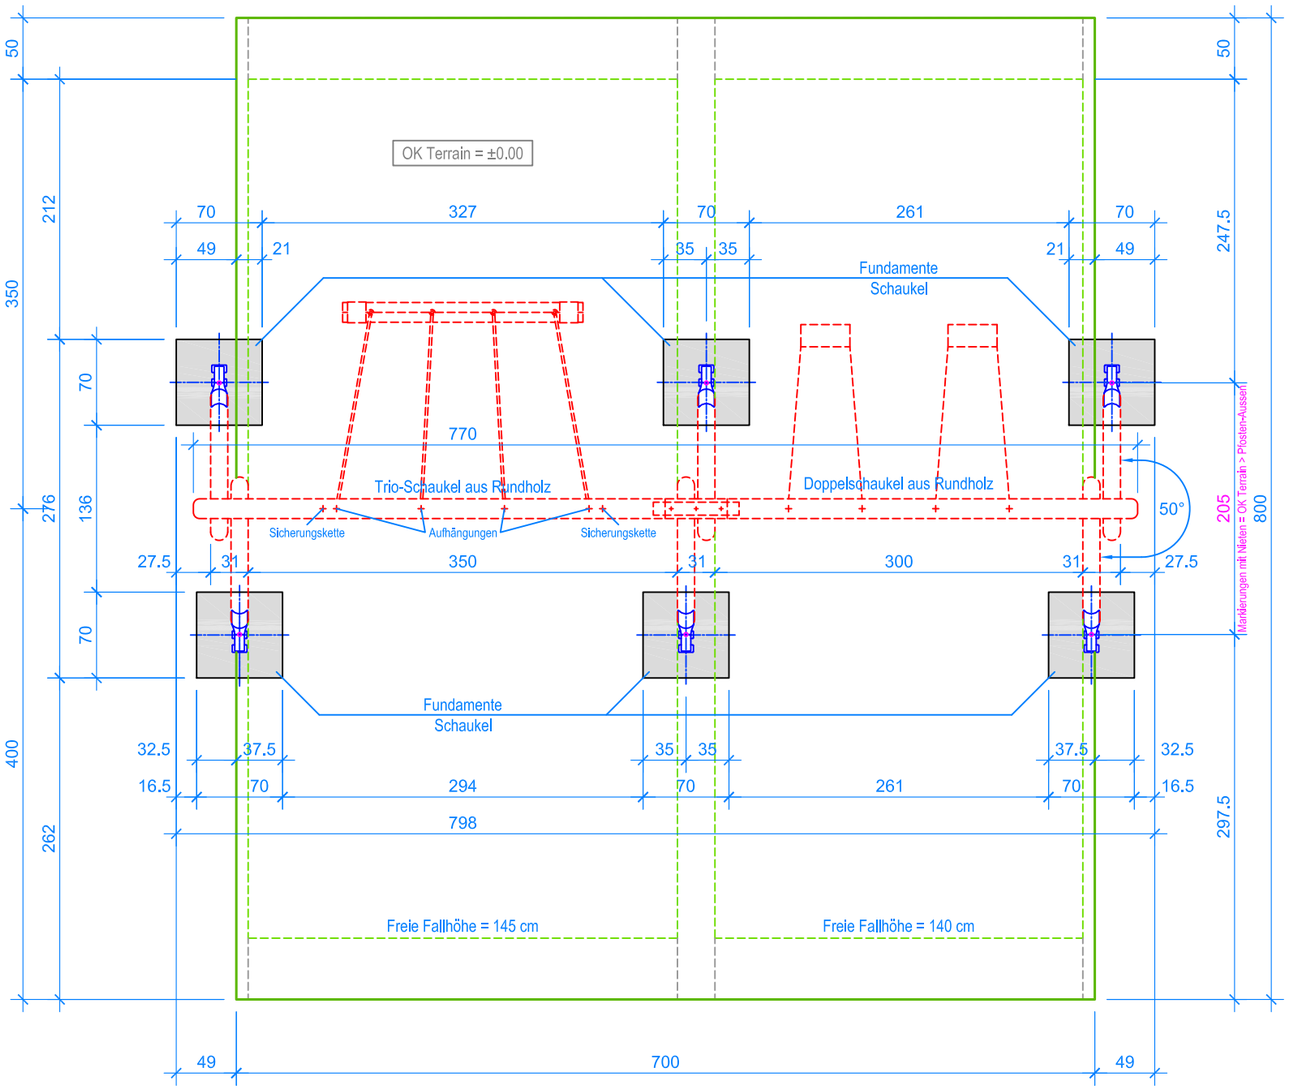

GRUNDRISS 1:50

Aussenkante Fallschutzplatten
Fallraum
Hindernisfreier Raum

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

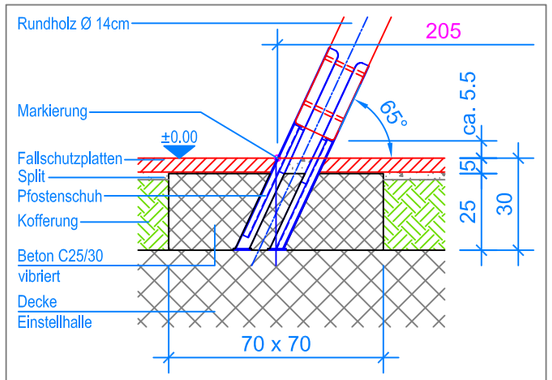

SCHNITT 1:20
FUNDAMENT SCHAUKEL

LIEFER-CHECKLISTE:

- drei Stützen vormontiert
- zweiteiliger Querbalken und ein Inox-Blech inkl. Schrauben und sechs Befestigungsschrauben
- Trio-Schaukel, Gummibrettschaukel und Gurtenschaukel inkl. Aufhängungen und Sicherheitsketten

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 70 x 70 x 30 cm (6x) für Fundamente Stützen erstellen.
2. Zweiteiliger Querbalken mit dem Inox-Blech verschrauben.
3. Vormontierte Stützen (Distanz Pfosten-Aussen auf Terrainhöhe 205 cm) in den Aushub stellen.
4. Querbalken über die Stützen legen und verschrauben.
5. Das zusammengebaute Holzgerüst verschwenken (Markierung an den Stützen = OK Terrain).
6. Kontrolle des Bleies am Querbalken (UK Querbalken = 230 cm).
7. Beton (C25/30 vibriert) einfüllen (OK Beton 5 cm unter fertig Terrain).
8. Beton abbinden lassen.
8. Trio-Schaukel an den Aufhängungen einhängen (Bodenfreiheit: UK Seil bis OK Terrain 45 cm).
9. Schaukeln an den Aufhängungen einhängen (Bodenfreiheit: UK Schaukelbrett bis OK Terrain 40 cm).

Detail A

Sicherungskette:
Rapid-Schnellverschluss
am vierten Kettenglied
von oben befestigen

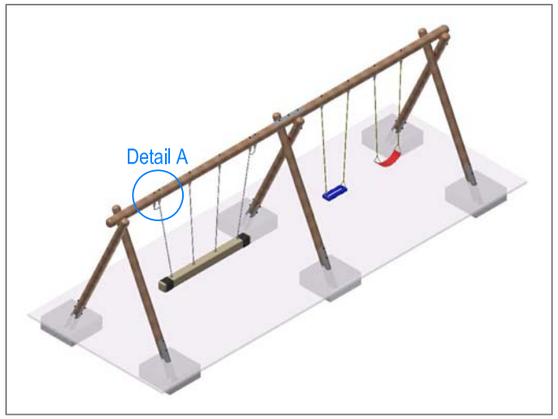

Fuchs Thun AG
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch
Consell et vente Suisse romande
Tél. 079 314 64 50

Objekt:	Montageanleitung Fallschutzplatten, Flachdach: 3.06.85 Trio-Schaukel mit Doppelschaukel aus Rundholz		
Dat.: 24.02.2022	Rev.: 07.03.2024	Pl.Nr.: 3.06.85	
Gez.: M.Trüeb	Rev.: -	Mst.: 1:50 / 1:20	