


PLAN 1:50

- Limite minimale avec dalles antichocs
- - - Espace de chute
- - - - Zone d'impact libre

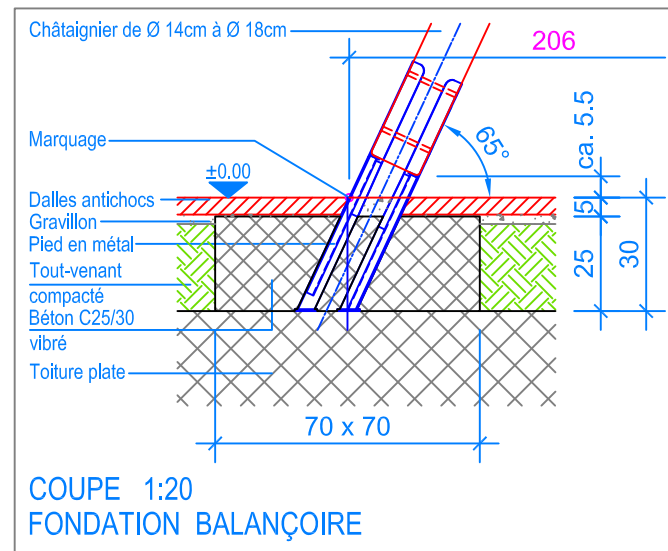

COUPE 1:20  
FONDATION BALANÇOIRE

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

**CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:**

- 2 poteaux prémontés
- 1 poutre horizontale prémontée, 4 vis de fixation
- 1 siège en corde duo, inclus fixations articulées et chaînes de sécurité

**INSTRUCTIONS DE MONTAGE:**

1. Creuser 4 trous de 70 x 70 x 30 cm.
2. Poser les poteaux assemblés dans les trous (écartement 206 cm niveau terrain fini).
3. Poser la poutre horizontale sur les poteaux inclinés, puis boulonner avec les vis.
4. Mettre à niveau la poutre horizontale située à 230 cm du sol (niveau fini du terrain déjà indiqué contre les pieds en métal).
5. Caler le portique dans les trous, puis remplir le tout avec du béton (C25/30 vibré) jusqu'à 5 cm du niveau fini du terrain et laisser le béton prendre.
6. Suspending le siège en corde duo (distance entre le sol et le dessous du siège 45 cm).

Détail A



Chaîne de sécurité:  
Mousqueton à fixer  
dans le 4ème maillon

