

GRUNDRISS 1:50

- Aussenkante Fallschutzplatten
- - - Fallraum
- - - - Hindernisfreier Raum


Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

**LIEFER-CHECKLISTE:**

- drei Stützen vormontiert
- zweiteiliger Querbalken und ein Inox-Blech inkl. Schrauben und sechs Befestigungsschrauben
- Trio-Schaukel, Gummibrettschaukel und Gurtenschaukel inkl. Aufhängungen und Sicherheitsketten

**MONTAGEANLEITUNG:**

1. Aushub 50 x 50 x 75 cm (6x) für Fundamente Stützen erstellen und je 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Zweiteiliger Querbalken mit dem Inox-Blech verschrauben.
3. Vormontierte Stützen (Distanz Pfosten-Aussen auf Terrainhöhe 205 cm) in den Aushub stellen.
4. Querbalken über die Stützen legen und verschrauben.
5. Das zusammengebaute Holzgerüst verschwenken (Markierung an den Stützen = OK Terrain).
6. Kontrolle des Bleies am Querbalken (UK Querbalken = 230 cm).
7. Beton (C25/30 vibriert) einfüllen (OK Beton 20 cm unter fertig Terrain).
8. Beton abbinden lassen.
8. Trio-Schaukel an den Aufhängungen einhängen (Bodenfreiheit: UK Seil bis OK Terrain 45 cm).
9. Schaukeln an den Aufhängungen einhängen (Bodenfreiheit: UK Schaukelbrett bis OK Terrain 40 cm).

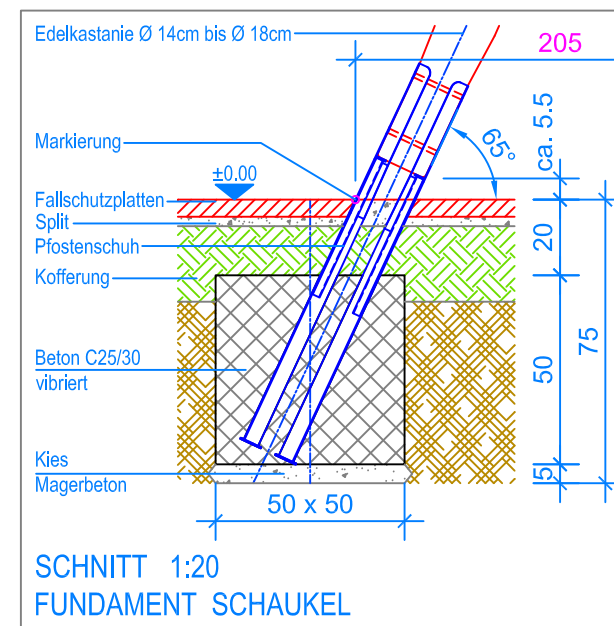


SCHNITT 1:20  
FUNDAMENT SCHAUKEL

Detail A



Sicherungskette:  
Rapid-Schnellverschluss  
am vierten Kettenglied  
von oben befestigen

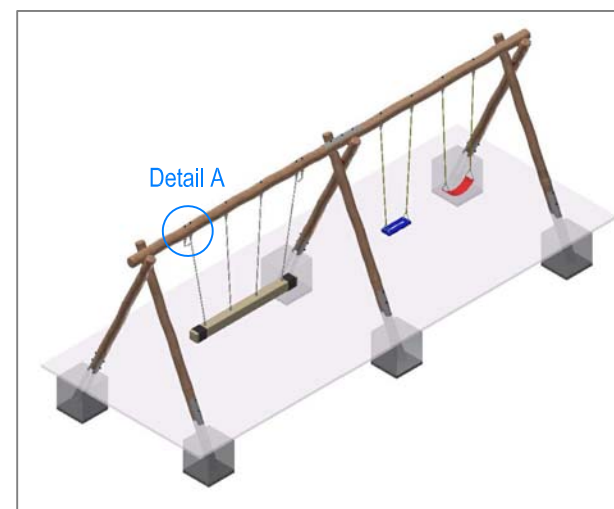

**Fuchs Thun AG**  
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
 Tel. 033 334 30 00  
 Internet: www.fuchsthun.ch  
 E-Mail: info@fuchsthun.ch  
 Conseil et vente Suisse romande  
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Fallschutzplatten:  
3.06.95 Trio-Schaukel mit Doppelschaukel aus Edelkastanie

Dat.: 07.03.2022

Rev.: 08.03.2024

PLNr.: 3.06.95

Gez.: M.Trüeb

Rev.: -

Mst.: 1:50 / 1:20