



GRUNDRISS 1:50

- Aussenkante Fallschutzplatten
- - - Fallraum
- - - - Hindernisfreier Raum

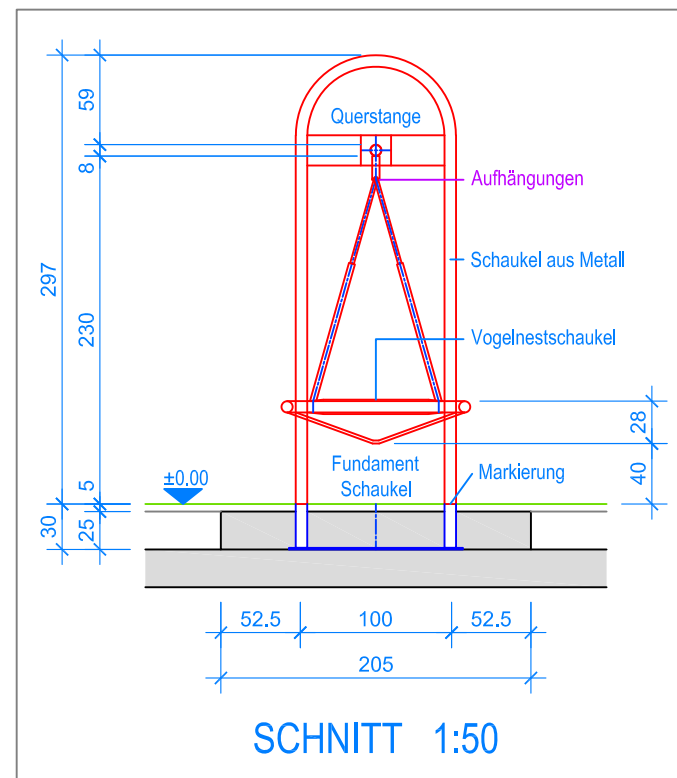

SCHNITT 1:50

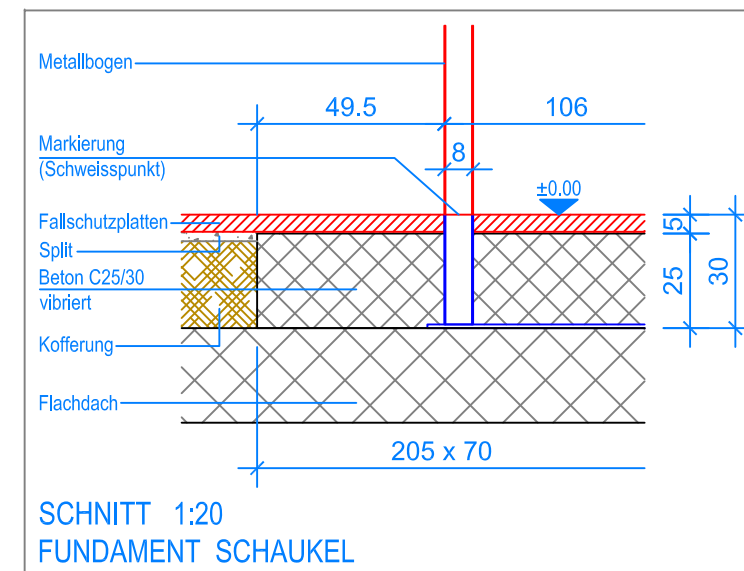

SCHNITT 1:20
FUNDAMENT SCHAUKEL

MONTAGEANLEITUNG:


1. Aushub 205 x 70 x 30 cm (3x) für die Fundamente Metallbögen erstellen.
2. Die zwei Metallquerstangen mit den drei Metallbögen verschrauben und dieses Metallgestell in die Aushübe stellen. (Schweisspunkt = OK Terrain)
3. Kontrolle des Bleies an der Querstange (UK Querstange = 230 cm), ev. schiffen.
4. Beton C25/30 vibriert einbringen. (OK Beton 5 cm unter fertig Terrain)
5. Beton abbinden lassen.
6. Schaukeln an den Aufhängungen einhängen. (Bodenfreiheit: UK Schaukelbrett bis OK Terrain 40 cm)

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

LIEFER-CHECKLISTE:

- Drei Metallbögen und zwei Metallquerstangen vormontiert
- Befestigungsschrauben
- 1 Vogelnechtschaukel und 1 Gummibrettschaukel

**Detail A
schematisch**

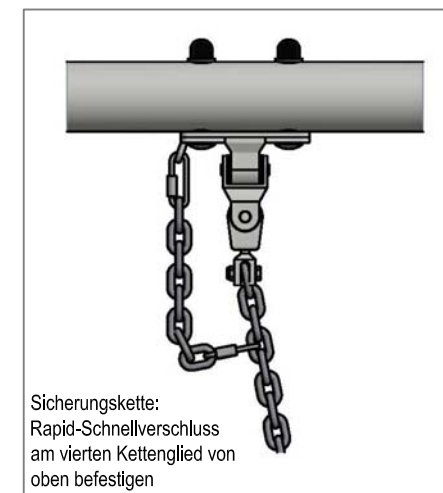

Sicherungskette:
Rapid-Schnellverschluss
am vierten Kettenglied von
oben befestigen

