



GRUNDRISS 1:50

- Aussenkante loses Schüttgut
- - - Fallraum
- - - Hindernisfreier Raum

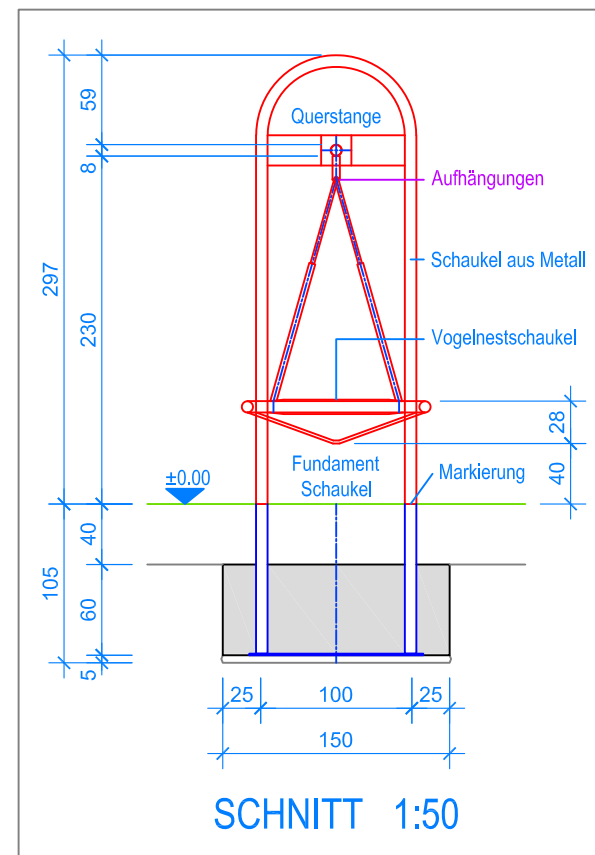

SCHNITT 1:50

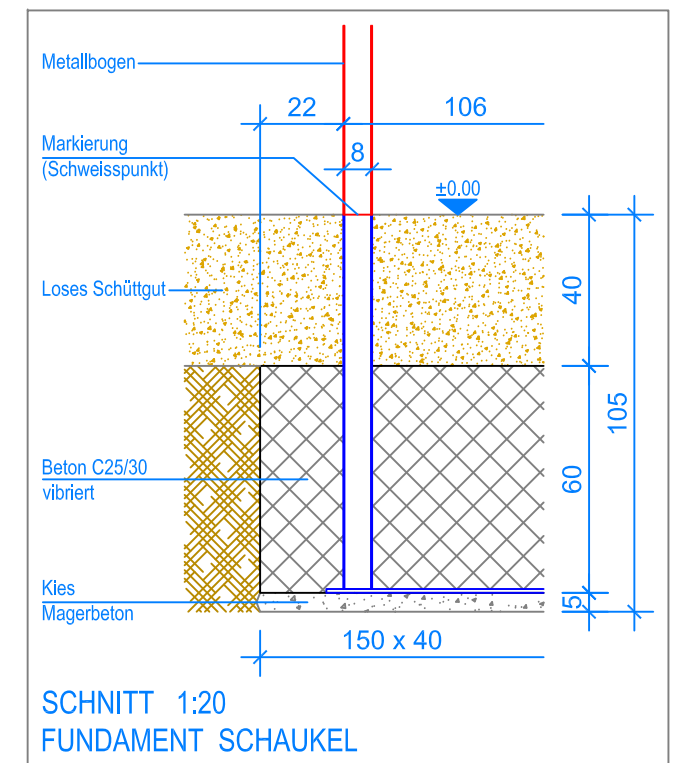

SCHNITT 1:20
FUNDAMENT SCHAUKEL

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 150 x 40 x 105 cm (3x) für Fundamente Metallbögen erstellen und je ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Die zwei Metallquerstangen mit den drei Metallbögen verschrauben und dieses Metallgestell in die Aushübe stellen. (Schweisspunkt = OK Terrain)
3. Kontrolle des Bleies an der Querstange (UK Querstange = 230 cm), ev. schiften.
4. Beton C25/30 vibriert einbringen. (OK Beton 40 cm unter fertig Terrain)
5. Beton abbinden lassen.
6. Schaukeln an den Aufhängungen einhängen. (Bodenfreiheit: UK Schaukelbrett bis OK Terrain 40 cm)

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

LIEFER-CHECKLISTE:

- Drei Metallbögen und zwei Metallquerstangen vormontiert
- Befestigungsschrauben
- 1 Vogelnestschaukel und 1 Gummibrettschaukel

**Detail A
schematisch**

