



GRUNDRISS 1:50

- Aussenkante Rasengitterplatten
- - - - - Fallraum
- - - - - Hindernisfreier Raum

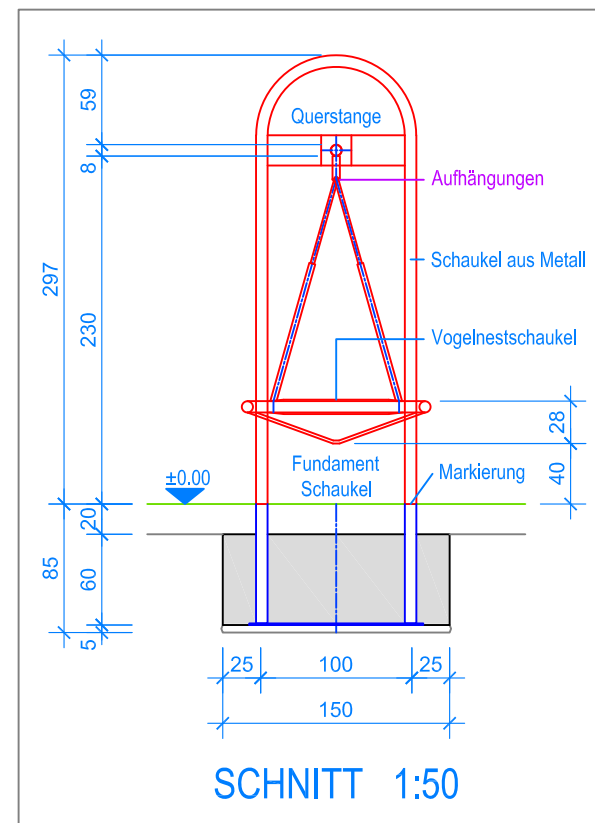

SCHNITT 1:50

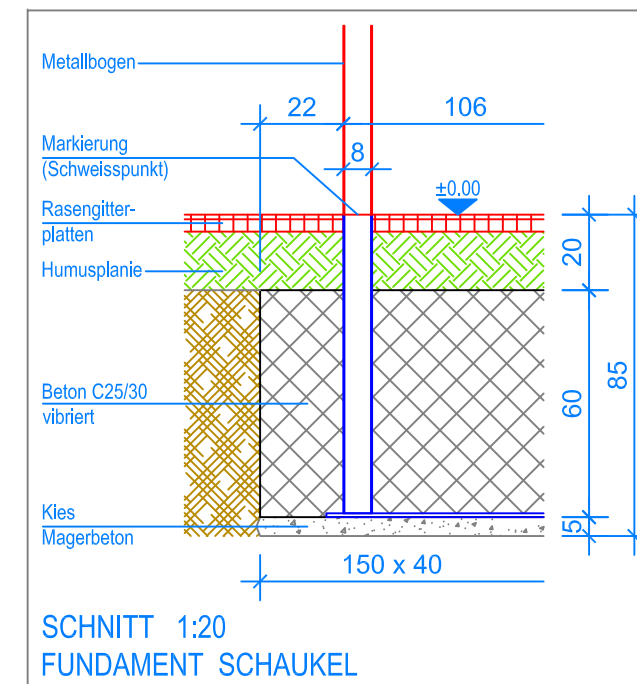

SCHNITT 1:20
FUNDAMENT SCHAUKEL

MONTAGEANLEITUNG:



1. Aushub 150 x 40 x 85 cm (3x) für Fundamente Metallbögen erstellen und je ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Die zwei Metallquerstangen mit den drei Metallbögen verschrauben und dieses Metallgestell in die Aushübe stellen. (Schweisspunkt = OK Terrain)
3. Kontrolle des Bleies an der Querstange (UK Querstange = 230 cm), ev. schiffen.
4. Beton C25/30 vibriert einbringen. (OK Beton 20 cm unter fertig Terrain)
5. Beton abbinden lassen.
6. Schaukeln an den Aufhängungen einhängen. (Bodenfreiheit: UK Schaukelbrett bis OK Terrain 40 cm)


Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

LIEFER-CHECKLISTE:

- Drei Metallbögen und zwei Metallquerstangen vormontiert
- Befestigungsschrauben
- 1 Vogelnestschaukel, 1 Gummibrettschaukel und 1 Gurtenschaukel

**Detail A
schematisch**

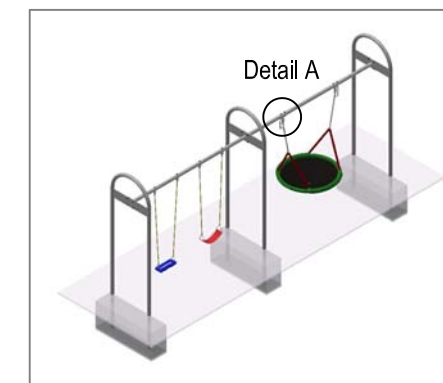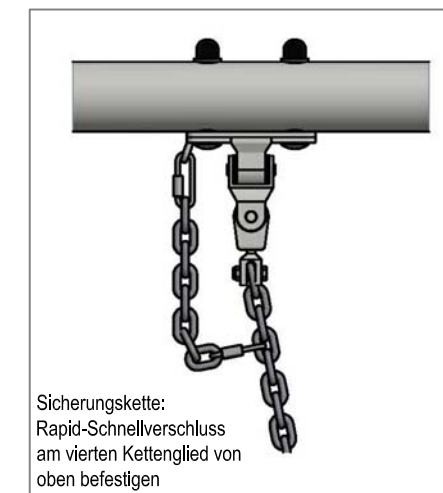

 Fuchs Thun AG Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun Tel. 033 334 30 00 Internet: www.fuchsthun.ch E-Mail: info@fuchsthun.ch Conseil et vente Suisse romande Tél. 079 314 64 50	Objekt: Montageanleitung Rasengitter- und Fallschutzplatten: 3.13.20 Vogelnestschaukel mit Doppelschaukel aus Metall		
	Dat.: 05.06.2019 Gez.: M.Trüeb	Rev.: 17.12.2019 Rev.: 08.03.2024	PLNr.: 3.13.20 Mst.: 1:50 / 1:20