


GRUNDRISS 1:50


- Aussenkante Rasengitterplatten
- - - - - Fallraum
- - - - - Hindernisfreier Raum

**LIEFER-CHECKLISTE:**

- Drei Metallbögen und zwei Metallquerstangen vormontiert
- Befestigungsschrauben
- Trio-Schaukel und Gummibrettschaukel inkl. Aufhängungen und Sicherheitsketten

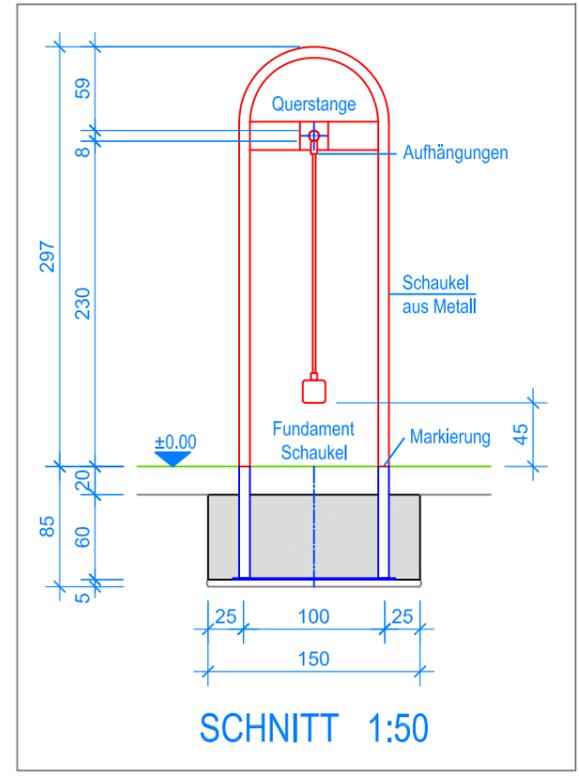

SCHNITT 1:50

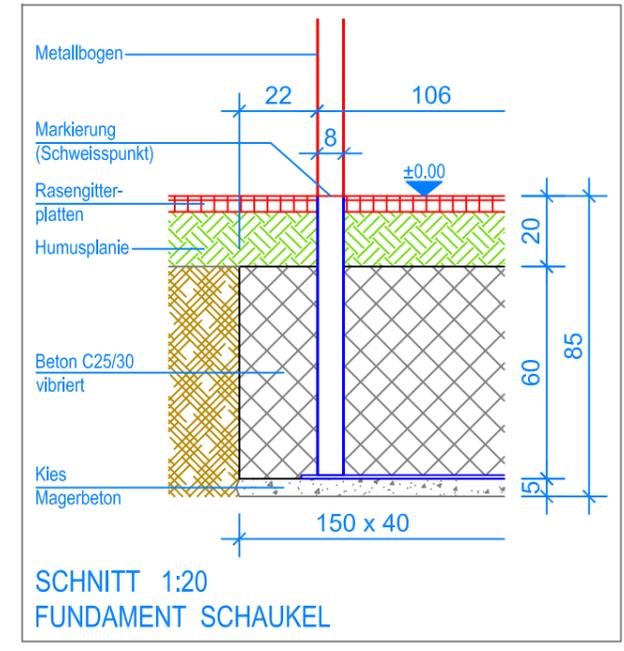


SCHNITT 1:20  
FUNDAMENT SCHAUKELE

**MONTAGEANLEITUNG:**


1. Aushub 150 x 40 x 85 cm (3x) für Fundamente Metallbögen erstellen und je ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Die zwei Metallquerstangen mit den drei Metallbögen verschrauben und dieses Metallgestell in die Aushübe stellen. (Schweisspunkt = OK Terrain)
3. Kontrolle des Bleies an der Querstange (UK Querstange = 230 cm), ev. schiften.
4. Beton C25/30 vibriert einbringen. (OK Beton 20 cm unter fertig Terrain)
5. Beton abbinden lassen.
6. Trio-Schaukel an den Aufhängungen einhängen (Bodenfreiheit: UK Seil bis OK Terrain 45 cm).
7. Schaukel an den Aufhängungen einhängen (Bodenfreiheit: UK Schaukelbrett bis OK Terrain 40cm).

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

**Detail A**

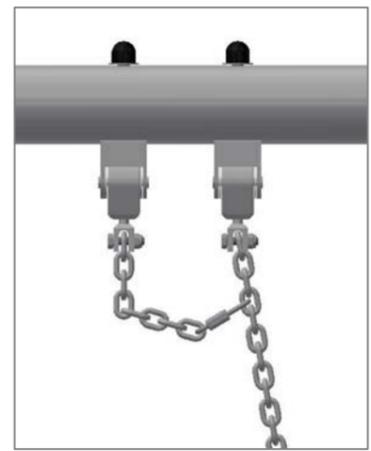

Sicherungskette:  
Rapid-Schnellverschluss  
am vierten Kettenglied  
von oben befestigen

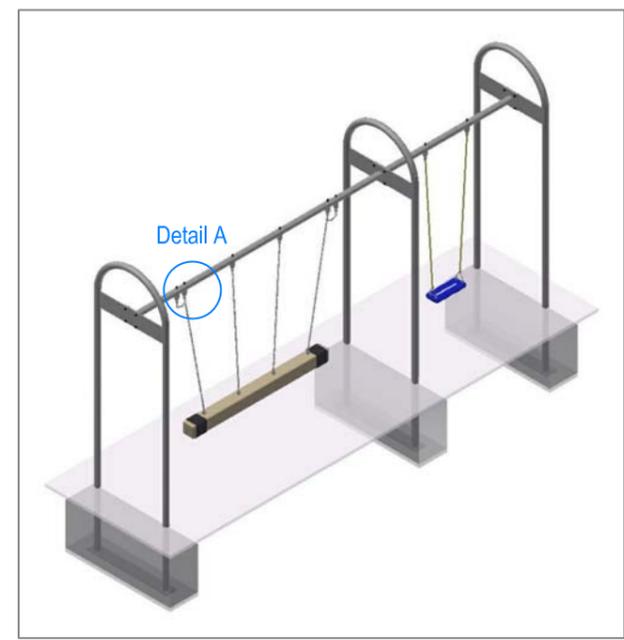

**Fuchs Thun AG**  
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
 Tel. 033 334 30 00  
 Internet: www.fuchsthun.ch  
 E-Mail: info@fuchsthun.ch  
 Consell et vente Suisse romande  
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Rasengitter- und Fallschutzplatten: 3.13.33 Trio-Schaukel mit Einzelschaukel aus Metall		
Dat.: 07.03.2022	Rev.: 11.03.2024	PLNr.: 3.13.33
Gez.: M.Trüeb	Rev.: -	Mst.: 1:50 / 1:20