


GRUNDRISS 1:50


- Aussenkante Rasengitterplatten
- - - - - Fallraum
- - - - - Hindernisfreier Raum

**LIEFER-CHECKLISTE:**

- Drei Metallbögen und zwei Metallquerstangen vormontiert
- Befestigungsschrauben
- Trio-Schaukel, Gummibrettschaukel und Gurtenschaukel inkl. Aufhängungen und Sicherheitsketten

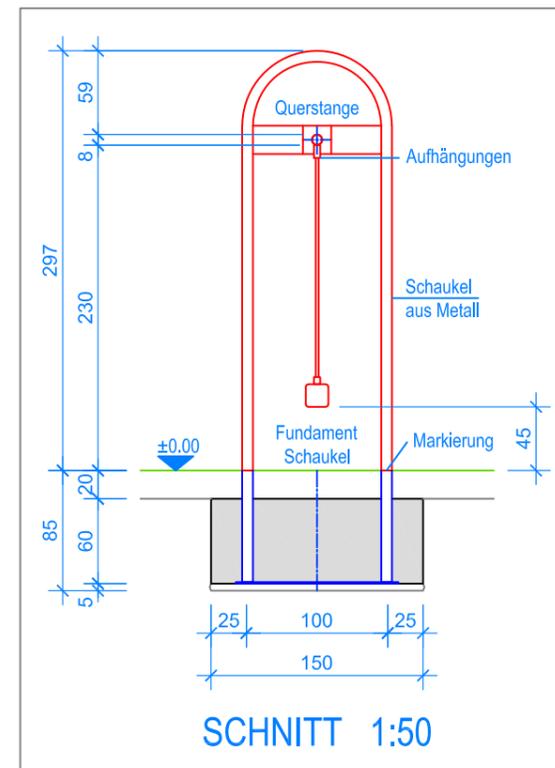

SCHNITT 1:50

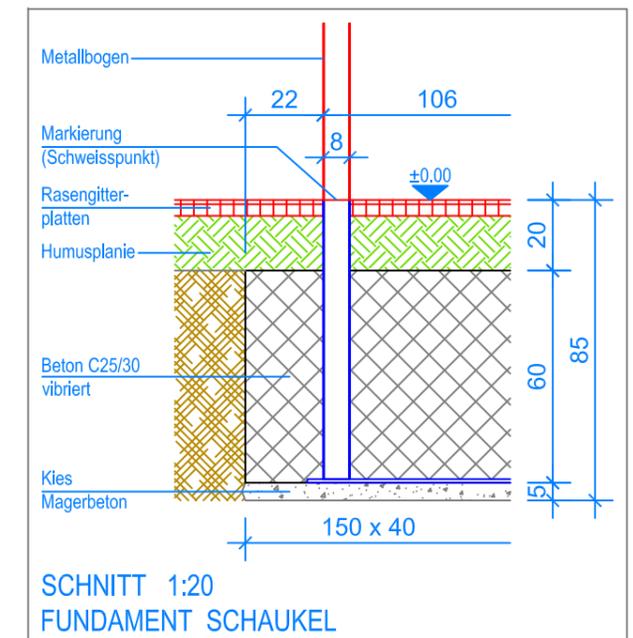

SCHNITT 1:20  
FUNDAMENT SCHAUKEL

**MONTAGEANLEITUNG:**


1. Aushub 150 x 40 x 85 cm (3x) für Fundamente Metallbögen erstellen und je ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Die zwei Metallquerstangen mit den drei Metallbögen verschrauben und dieses Metallgestell in die Aushübe stellen. (Schweisspunkt = OK Terrain)
3. Kontrolle des Bleies an der Querstange (UK Querstange = 230 cm), ev. schiffen.
4. Beton C25/30 vibriert einbringen. (OK Beton 20 cm unter fertig Terrain)
5. Beton abbinden lassen.
6. Trio-Schaukel an den Aufhängungen einhängen (Bodenfreiheit: UK Seil bis OK Terrain 45 cm).
7. Schaukeln an den Aufhängungen einhängen (Bodenfreiheit: UK Schaukelbrett bis OK Terrain 40cm).

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

**Detail A**



Sicherungskette:  
Rapid-Schnellverschluss  
am vierten Kettenglied  
von oben befestigen

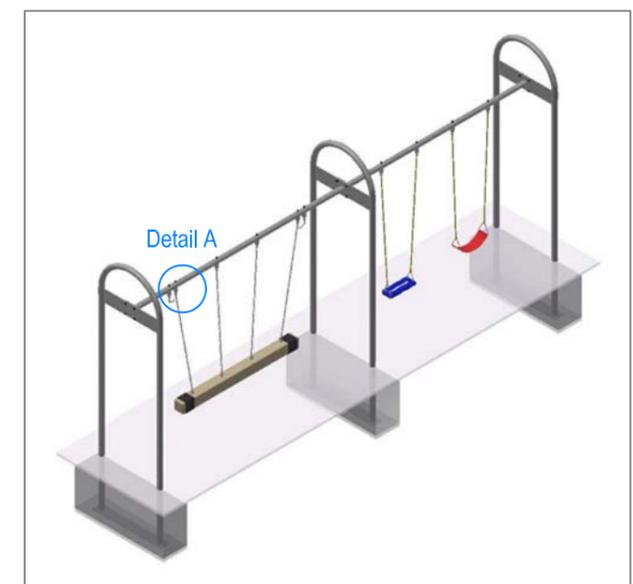

**Fuchs Thun AG**  
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
Tel. 033 334 30 00  
Internet: www.fuchsthun.ch  
E-Mail: info@fuchsthun.ch  
Consell et vente Suisse romande  
Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Rasengitter- und Fallschutzplatten:  
3.13.35 Trio-Schaukel mit Doppelschaukel aus Metall

Dat.: 07.03.2022

Rev.: 11.03.2024

PLNr.: 3.13.35

Gez.: M.Trüeb

Rev.: -

Mst.: 1:50 / 1:20