


GRUNDRISS 1:50

- Aussenkante Fallschutzplatten
- - - Fallraum
- - - - - Hindernisfreier Raum

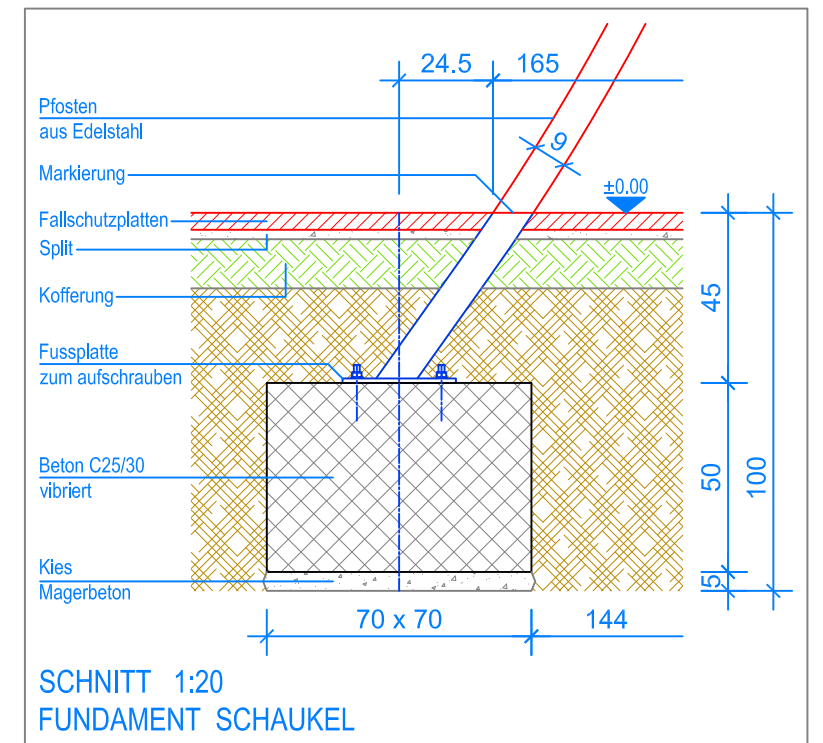

SCHNITT 1:20
FUNDAMENT SCHAUKEL

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 70 x 70 x 100 cm (4x) für die Fundamente erstellen.
2. Je ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
3. Beton C25/30 vibriert einbringen (OK Beton 45 cm unter fertig Terrain).
4. Beton abbinden lassen.
5. Die zwei Doppelpfosten mit Querbalken zusammenschrauben.
6. Doppelschaukel auf die Fundamente stellen. Niveau kontrollieren (Markierung).
7. Mit Expressankern auf das Fundament schrauben.
8. Schaukeln aufhängen (Bodenfreiheit: UK Schaukelbrett bis OK Terrain 37 cm).

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.



LIEFER-CHECKLISTE:

- 2x Doppelpfosten mit 1/2 Querbalken, inkl. Schrauben
- 2 Gummibrettsschaukeln und Befestigungsschrauben



Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
 Conseil et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Fallschutzplatten:
 3.21.20 Doppelschaukel Vola 2

Dat.: 14.12.2020
 Gez.: M.Trüeb

Rev.: 13.03.2024
 Rev.: -

PLNr.: 3.21.20
 Mst.: 1:50 / 1:20