



Fuchs Thun AG
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 / 334 30 00
www.fuchsthun.ch, e-mail: info@fuchsthun.ch

Bureau de vente:
Case postale, CH-1782 Belfaux
Mobile 079 314 64 50

4.16.05 Table de ping-pong Modèle Parc 4.16.14 Table de ping-pong Modèle Jardin

1
de
2


06-2013
07-2014

CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- Plateau en deux éléments, inclus vis de fixation.
- Soubassement composé de 2 éléments courts et 2 éléments longs (en deux parties), inclus vis de fixation.

REMARQUE:

- Aucune fondation n'est nécessaire. Seul un sol plat avec un revêtement en dur ou avec un dallage en béton suffit sous la table de ping-pong.
- Equipement pour enfants dès 6 ans.
- Surface de jeu nécessaire: 1000 x 500 cm (traitillé gris).
- Sans filet en métal:
 - 4.16.60 Filet en métal pour 4.16.05 Table de ping-pong Modèle Parc
 - 4.16.61 Filet en métal pour 4.16.14 Table de ping-pong Modèle Jardin

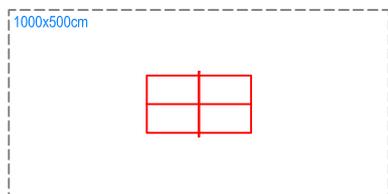

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Le matériel démonté est livré sur une palette d'environ 160 x 80 x 151 cm (LxPxH). Lors de la livraison, contrôler si des dégâts sont apparus lors du transport (photo-1).



Photo-1

2. Préparer et niveler (mettre à niveau) la surface au sol dévolue à la table de pingpong, par exemple sur un dallage en béton.
3. A l'aide des 2 plaques en métal, assembler au moyen de huit vis M8 un élément long du soubassement (chaque élément long est livré en deux parties). Répéter l'opération pour le deuxième élément long (photo-2 et photo-3).



Photo-3



Photo-2

4. Assembler à l'équerre le soubassement au moyen d'un élément court et d'un élément long (photo-4) et glisser la barre en aluminium dans le trou prévu à cet effet (photo-5). Afin de faciliter l'insertion de la barre, soulever quelque peu l'élément court du soubassement.
5. Poursuivre l'assemblage du soubassement en mettant en place comme précédemment décrit le deuxième élément court, puis le deuxième élément long.



Photo-4

6. Vérifier ensuite au moyen d'un niveau à bulle le niveau ainsi que l'équerre des éléments du soubassement assemblés (les 2 diagonales du soubassement doivent avoir la même longueur).
7. Le soubassement peut être fixé au sol si nécessaire. A la base de chaque élément long du soubassement, il y a un trou avec un filetage permettant de visser une plaque métallique en forme de L.



Photo-5

8. Pour la fixation des plateaux de la table de ping-pong, visser 4 plaques en métal sur chaque élément long du soubassement, les évidements oblongs placés à l'intérieur de la table (photo-6).
9. Poser les deux plateaux sur le soubassement assemblé et les visser depuis dessous avec les vis M8x8 (ajuster les plaques en aluminium si nécessaire).
10. Après avoir glissé le filet en métal le long des plateaux, il ne reste plus qu'à le fixer au moyen d'une clef imbus.



Photo-6