



GRUNDRISS 1:50

Spielanlagen aus Edelkastanienholz sind Unikate und können in den Massen bei der Ausführung noch variieren!
Die Position der Fundamente kann erst bei der Montage genau kontrolliert werden.


- Aussenkante Fallschutzplatten
- - - Fallraum

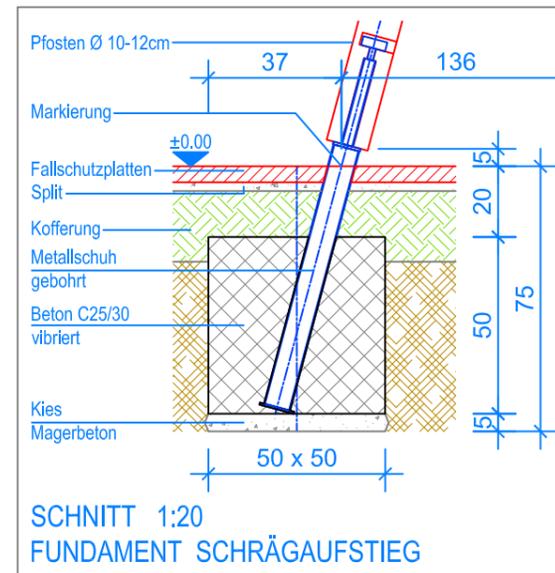

SCHNITT 1:20
FUNDAMENT SCHRÄGAUFSTIEG

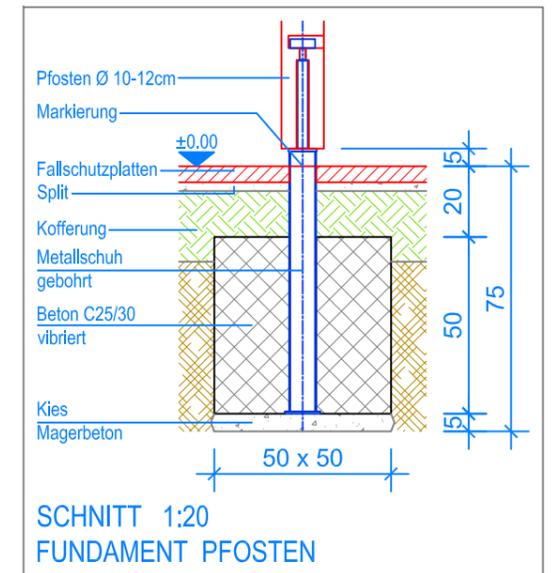

SCHNITT 1:20
FUNDAMENT PFOSTEN

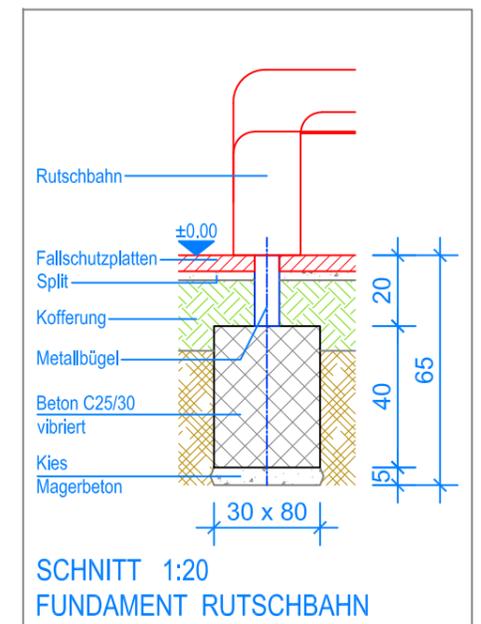

SCHNITT 1:20
FUNDAMENT RUTSCHBAHN

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 50 x 50 x 75 cm (4x) für die Fundamente Pfosten / Schrägaufstieg und 80 x 30 x 65 cm für das Fundament Rutschbahn erstellen und je ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Vormontierten Schrägaufstieg in den Aushub stellen (Markierung am Metallschuh = OK Terrain).
3. Beton (C25/30 vibriert) einfüllen, OK Beton 20 cm unter fertig Terrain.
4. Beton abbinden lassen.
5. Rutschbahn an den Schrägaufstieg schrauben, sowie auf das Fundament montieren.

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

LIEFER-CHECKLISTE:

- Schrägaufstieg aus Edelkastanie vormontiert
- Kunststoffrutschbahn



Fuchs Thun AG
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch
Consell et vente Suisse romande
Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Fallschutzplatten:
2.04.24 Rutschbahn mit Schrägaufstieg aus Edelkastanie, PH = + 180 cm

Dat.: 04.11.2016

Rev.: 28.08.2018

PLNr.: 2.04.24

Gez.: M.Trüeb

Rev.: 09.02.2024

Mst.: 1:50 / 1:20