



PLAN 1:50

Les installations de jeux en bois châtaignier sont des constructions uniques et peuvent présenter des modifications lors de la mise en oeuvre!  
Les fondations sont à définir et contrôler après construction et montage du jeux.

— Limite minimale avec dalles antichocs  
- - - Espace de chute

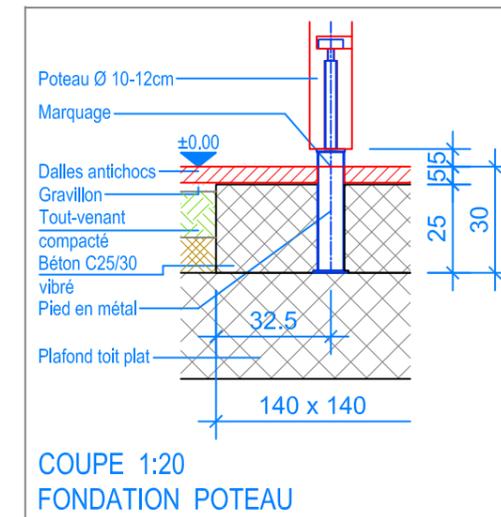

COUPE 1:20  
FONDATION POTEAU

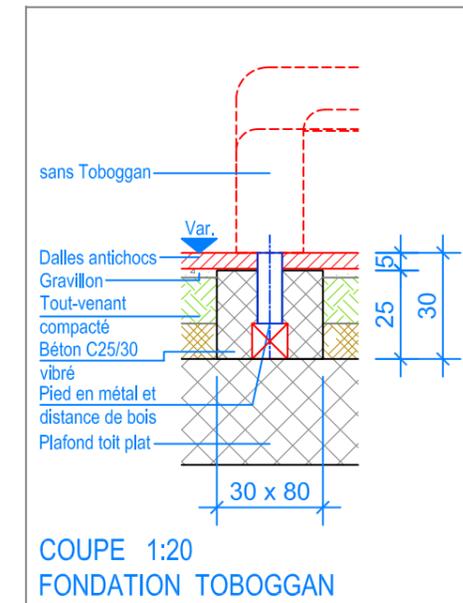

COUPE 1:20  
FONDATION TOBOGGAN

**INSTRUCTIONS DE MONTAGE:**

1. Creuser 1 trou de 140 x 140 x 30 cm pour les poteaux, 1 trou de 80 x 30 x 30 cm pour le toboggan.
2. Placer la tour pré-montée dans le trou prévu (niveau fini du terrain déjà indiqué contre les poteaux), puis caler.
3. Fixer le toboggan contre la tour.
4. Bétonner les fondations (C25/30 vibré) jusqu'à -5 cm du niveau fini du terrain.
5. Laisser le béton prendre.

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

**CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:**

- Tour complémentaire en châtaignier pré-monté
- Sans toboggan



**Fuchs Thun AG**  
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
Tel. 033 334 30 00  
Internet: www.fuchsthun.ch  
E-Mail: info@fuchsthun.ch  
Consell et vente Suisse romande  
Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage dalles antichocs, toiture plate: (Pied en métal) 2.08.20 Tour complémentaire en châtaignier, HP = + 100 cm sans toboggan		
Dat.: 03.11.2016	Rev.: 17.10.2018	PLNr.: 2.08.20
Gez.: M.Trüeb	Rev.: 15.02.2024	Mst.: 1:50 / 1:20