



GRUNDRISS 1:50

Spielanlagen aus Edelkastanienholz sind Unikate und können in den Massen bei der Ausführung noch variieren!
Die Position der Fundamente kann erst bei der Montage genau kontrolliert werden.

----- Fallraum

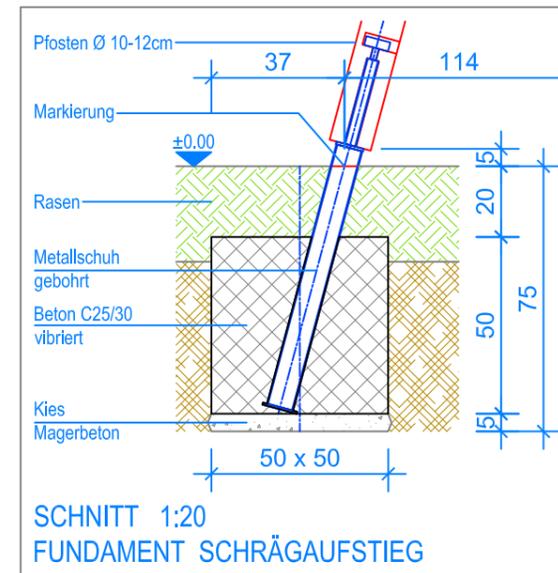


SCHNITT 1:20
FUNDAMENT SCHRÄGAUFSTIEG

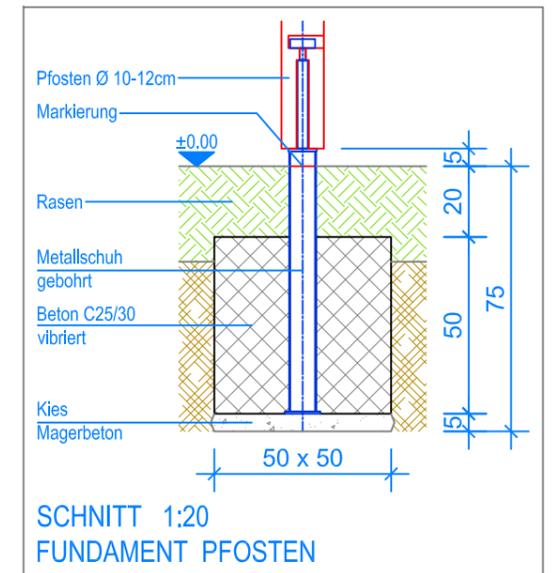

SCHNITT 1:20
FUNDAMENT PFOSTEN

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 50 x 50 x 75 cm (4x) für die Fundamente Pfosten / Schrägaufstieg und 80 x 30 x 65 cm für das Fundament Rutschbahn erstellen und je ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Vormontierten Schrägaufstieg in den Aushub stellen (Markierung am Metallschuh = OK Terrain).
3. Beton (C25/30 vibriert) einfüllen, OK Beton 20 cm unter fertig Terrain.
4. Beton abbinden lassen.
5. Rutschbahn an den Schrägaufstieg schrauben, sowie auf das Fundament montieren.

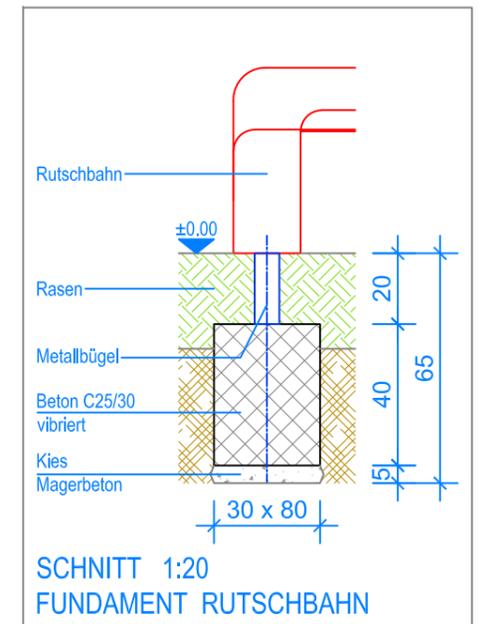

SCHNITT 1:20
FUNDAMENT RUTSCHBAHN

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

LIEFER-CHECKLISTE:

- Schrägaufstieg aus Edelkastanie vormontiert
- Kunststoffrutschbahn



Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
 Consell et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Rasen: 2.04.22 Rutschbahn mit Schrägaufstieg aus Edelkastanie, PH = + 100 cm		
Dat.: 04.11.2016	Rev.: 27.08.2018	PLNr.: 2.04.22
Gez.: M.Trüeb	Rev.: 09.02.2024	Mst.: 1:50 / 1:20