



GRUNDRISS 1:50

Spielanlagen aus Edelkastanienholz sind Unikate und können in den Massen bei der Ausführung noch variieren!
Die Position der Fundamente kann erst bei der Montage genau kontrolliert werden.


- Aussenkante Rasengitterplatten
- - - - - Fallraum

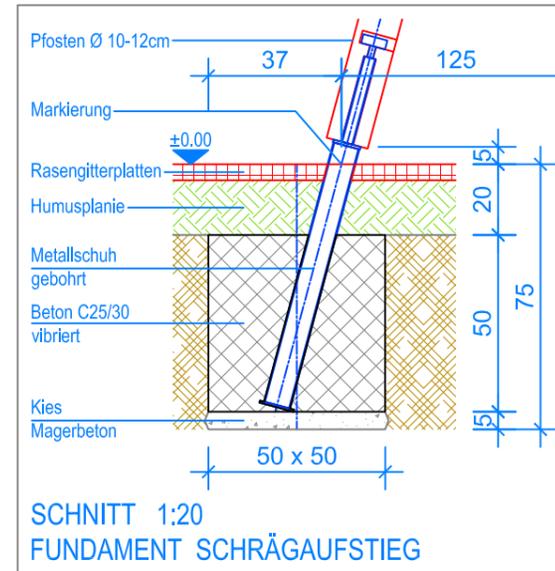

SCHNITT 1:20
FUNDAMENT SCHRÄGAUFSTIEG

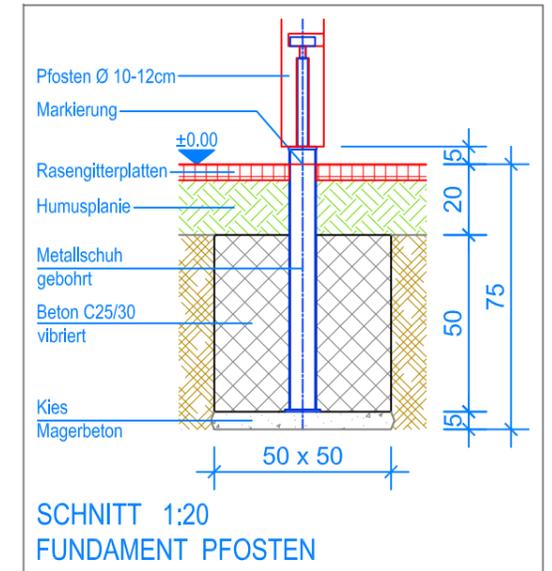

SCHNITT 1:20
FUNDAMENT PFOSTEN

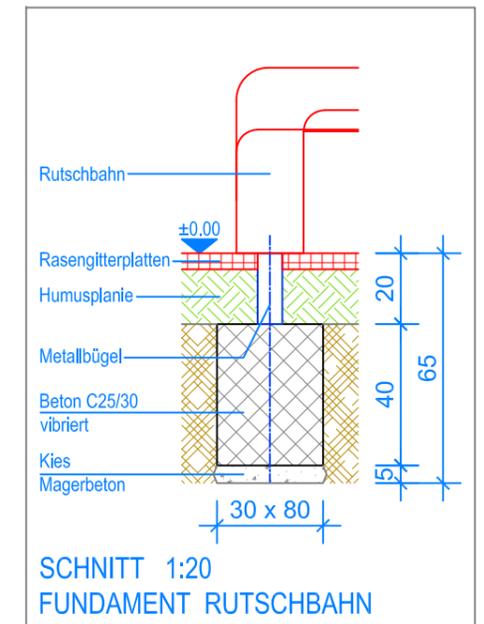

SCHNITT 1:20
FUNDAMENT RUTSCHBAHN

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 50 x 50 x 75 cm (4x) für die Fundamente Pfosten / Schrägaufstieg und 80 x 30 x 65 cm für das Fundament Rutschbahn erstellen und je ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Vormontierten Schrägaufstieg in den Aushub stellen (Markierung am Metallschuh = OK Terrain).
3. Beton (C25/30 vibriert) einfüllen, OK Beton 20 cm unter fertig Terrain.
4. Beton abbinden lassen.
5. Rutschbahn an den Schrägaufstieg schrauben, sowie auf das Fundament montieren.

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

LIEFER-CHECKLISTE:

- Schrägaufstieg aus Edelkastanie vormontiert
- Kunststoffrutschbahn



 Fuchs Thun AG Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun Tel. 033 334 30 00 Internet: www.fuchsthun.ch E-Mail: info@fuchsthun.ch Conseil et vente Suisse romande Tél. 079 314 64 50	Objekt: Montageanleitung Rasengitterplatten: 2.04.23 Rutschbahn mit Schrägaufstieg aus Edelkastanie, PH = + 140 cm		
	Dat.: 04.11.2016	Rev.: 28.08.2018	PLNr.: 2.04.23
	Gez.: M.Trüeb	Rev.: 09.02.2024	Mst.: 1:50 / 1:20