



GRUNDRISS 1:50

Spielanlagen aus Edelkastanienholz sind Unikate und können in den Massen bei der Ausführung noch variieren!
Die Position der Fundamente kann erst bei der Montage genau kontrolliert werden.


- Aussenkante Fallschutzplatten
- - - - - Fallraum

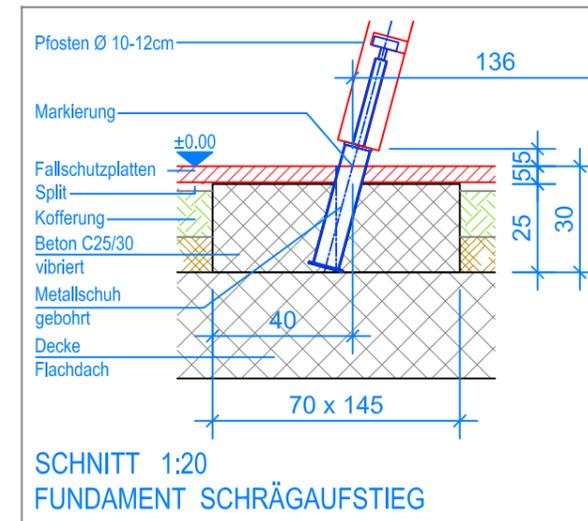

SCHNITT 1:20
FUNDAMENT SCHRÄGAUFSTIEG

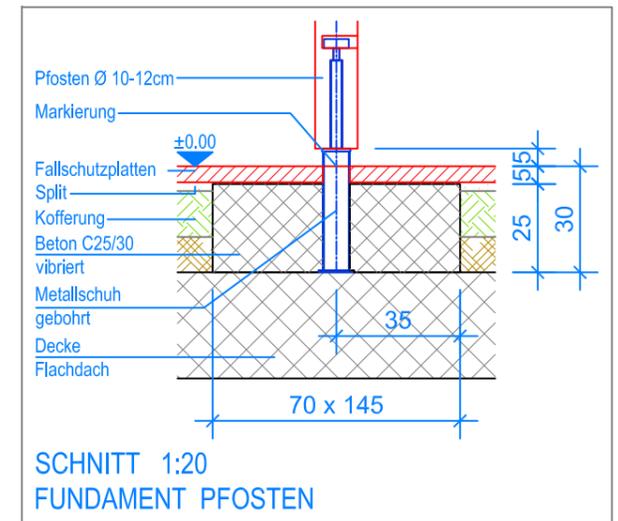

SCHNITT 1:20
FUNDAMENT PFOSTEN

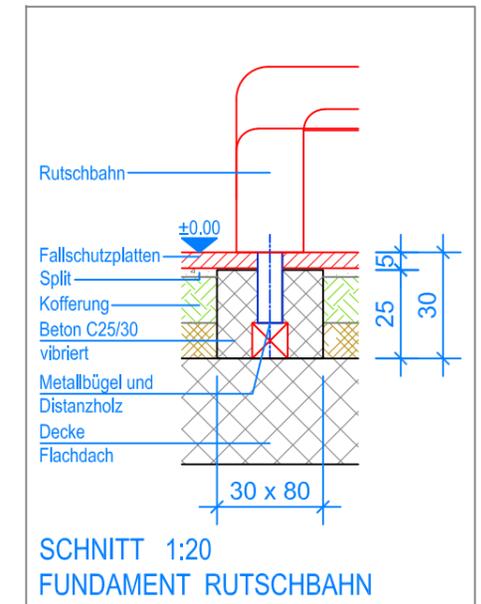

SCHNITT 1:20
FUNDAMENT RUTSCHBAHN

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 145 x 70 x 30 cm (4x) für die Fundamente Pfosten / Schrägaufstieg und 80 x 30 x 30 cm für das Fundament Rutschbahn erstellen.
2. Vormontierten Schrägaufstieg in den Aushub stellen (Markierung am Metallschuh = OK Terrain).
3. Beton (C25/30 vibriert) einfüllen, OK Beton 5 cm unter fertig Terrain.
4. Beton abbinden lassen.
5. Rutschbahn an den Schrägaufstieg schrauben, sowie auf das Fundament montieren.

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

LIEFER-CHECKLISTE:

- Schrägaufstieg aus Edelkastanie vormontiert
- Kunststoffrutschbahn

