



PLAN 1:50

Les installations de jeux en bois châtaignier sont des constructions uniques et peuvent présenter des modifications lors de la mise en oeuvre!  
Les fondations sont à définir et contrôler après construction et montage du jeux.

- Limite minimale avec dalles antichocs
- - - Espace de chute

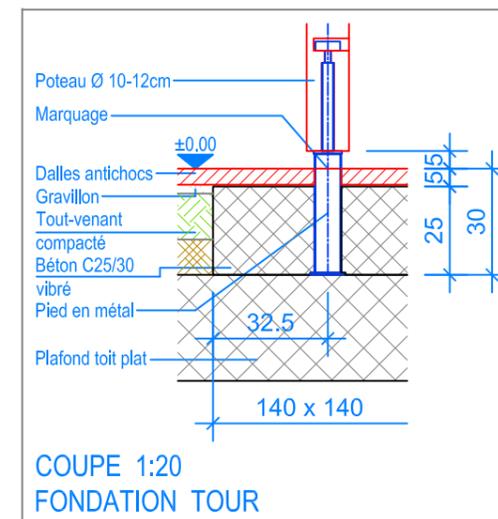

COUPE 1:20  
FONDATION TOUR

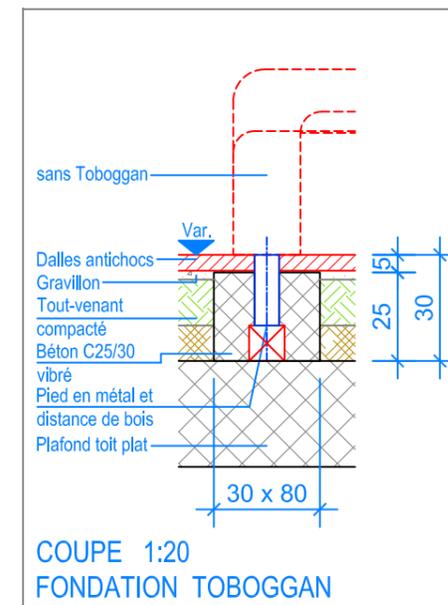

COUPE 1:20  
FONDATION TOBOGGAN

**INSTRUCTIONS DE MONTAGE:**

1. Creuser 1 trou de 140 x 140 x 30 cm pour les poteaux, 1 trou de 80 x 30 x 30 cm pour le toboggan.
2. Placer la tour prémontée dans le trou prévu (niveau fini du terrain déjà indiqué contre les poteaux), puis caler.
3. Fixer le toboggan contre la tour.
4. Bétonner les fondations (C25/30 vibré) jusqu'à -5 cm du niveau fini du terrain.
5. Laisser le béton prendre.

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

**CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:**

- Tour complémentaire en châtaignier prémonté
- Sans toboggan



**Fuchs Thun AG**  
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
Tel. 033 334 30 00  
Internet: www.fuchsthun.ch  
E-Mail: info@fuchsthun.ch  
Consell et vente Suisse romande  
Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage dalles antichocs, toiture plate: (Pied en métal) 2.08.22 Tour complémentaire en châtaignier, HP = selon désir sans toboggan		
Dat.: 03.11.2016	Rev.: 18.10.2018	PLNr.: 2.08.22
Gez.: M.Trüeb	Rev.: 15.02.2024	Mst.: 1:50 / 1:20