


GRUNDRISS 1:50

- Aussenkante Fallschutzplatten
- - - Fallraum

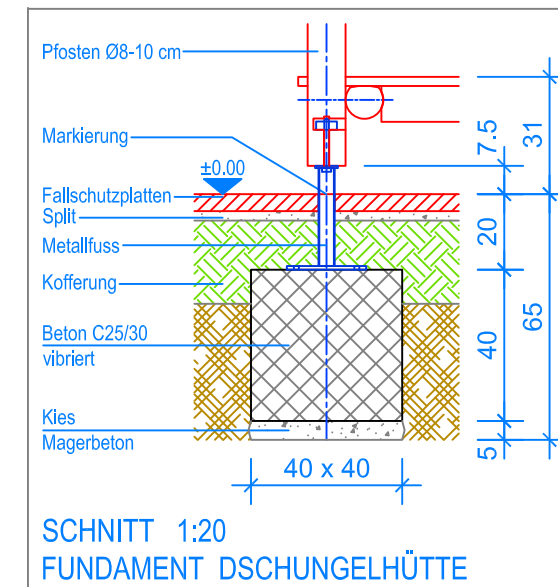

SCHNITT 1:20  
FUNDAMENT DSCHUNGELHÜTTE

**MONTAGEANLEITUNG:**

1. Aushub 40 x 40 x 65 cm (5x) für die Fundamente erstellen und ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Beton C25/30 vibriert einfüllen und abbinden lassen, OK. Beton 20 cm unter fertig Terrain.
3. Dschungelhütte auf die Fundamente stellen und ausrichten.
4. Die Dschungelhütte mit Expressankern (M10x95) auf die Fundamente schrauben.

Spielplatzgeräte für den öffentlichen Bereich müssen fest im Boden verankert sein. Die Ausführung ohne Verankerung entspricht nicht der Norm EN 1176.



Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

**LIEFER-CHECKLISTE:**

- Dschungelhütte vormontiert.
- 10 Expressanker.



**Fuchs Thun AG**  
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
 Tel. 033 334 30 00  
 Internet: www.fuchsthun.ch  
 E-Mail: info@fuchsthun.ch  
 Conseil et vente Suisse romande  
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Fallschutzplatten:  
 2.18.56 Dschungelhütte

Dat.: 20.06.2017	Rev.: 08.06.2020 - MT	PLNr.: 2.18.56
Gez.: Silvia Meyer	Rev.: 07.12.2023 - MT	Mst.: 1:50 / 1:20