


CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- Glisseur d'eau

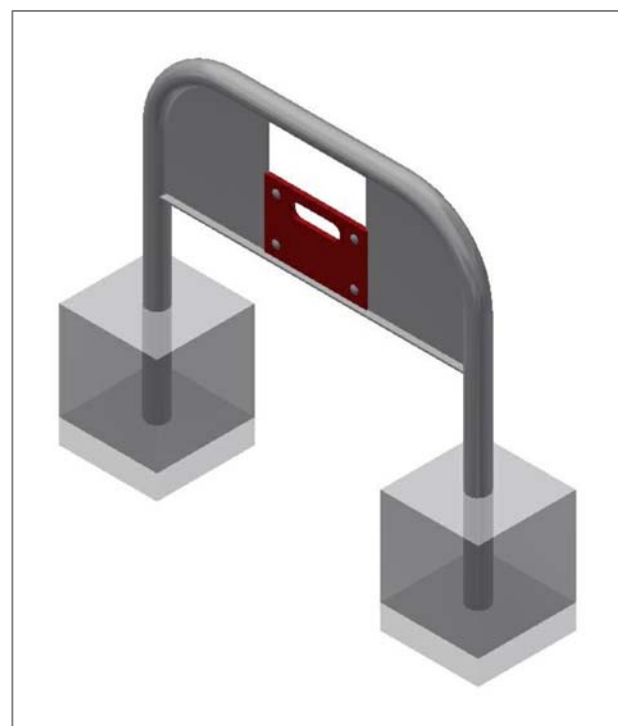

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Creuser deux trous de 20 x 20 x 45 cm.
2. Remplacer le fond des trous ainsi réalisés avec un empierrement de 5 cm en gravier / béton maigre.
3. Poser le glisseur d'eau dans le trous et mettre à niveau, puis bétonner autour le fondation jusqu'à environ 20 cm du niveau fini du terrain.
4. Laisser le béton prendre.



Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
Consell et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: **Instructions de montage:**
2.26.37 Glisseur d'eau

Dat.: **14.01.2021**
 Gez.: **M. Trüeb**

Rev.: **09.02.2024**
 Rev.: **-**

Pl.Nr.: **2.26.37**
 Mst.: **1:20**