
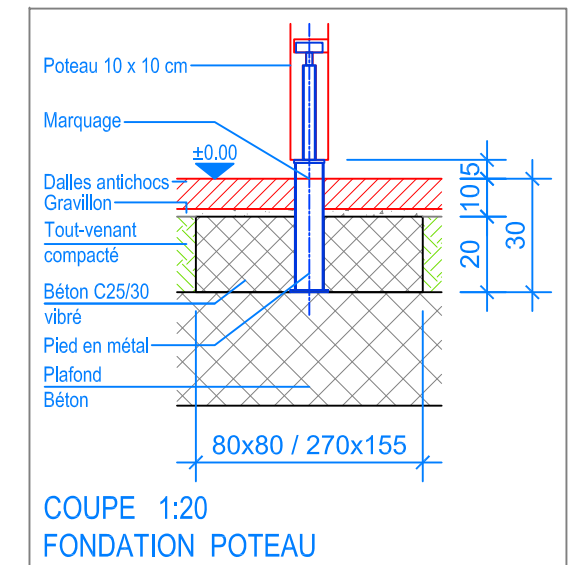



PLAN 1:50

- Limite minimale avec dalles antichocs
- - - Espace de chute

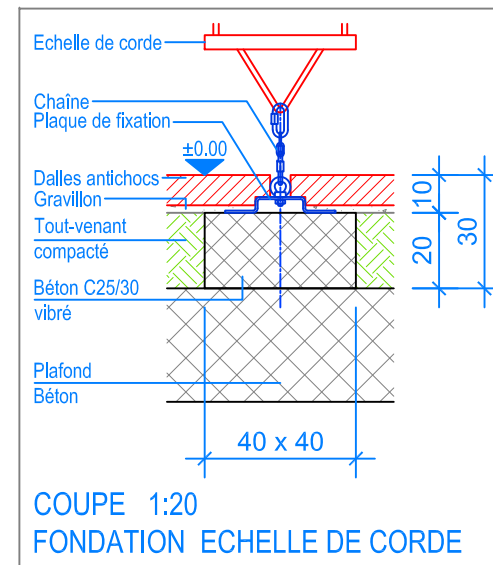

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Creuser 5 trous pour les fondations, 2 trous de 80 x 80 x 30 cm, 1 trou de 270 x 155 x 30 cm pour les poteaux, 1 trou de 40 x 40 x 30 cm pour l'échelle de corde et 1 trou de 30 x 80 x 30 cm pour la sortie du toboggan.
2. Placer la plate-forme et le châssis vertical dans les trous (niveau fini du terrain déjà indiqué contre les poteaux) et boulonner le tout avec le châssis horizontal selon la numérotation.
3. Mettre de niveau la structure ainsi obtenue, puis la caler provisoirement dans les trous.
4. Fixer le toboggan contre la plate-forme.
5. Bétonner (C25/30 vibré) jusqu'à 10 cm sous le niveau fini du terrain. Laisser le béton prendre.
6. Fixer l'échelle de corde sous le châssis horizontal.
7. Boulonner la plaque de fixation de l'échelle de corde sur la fondation en béton, puis attacher la chaîne avec la vis à anneau.

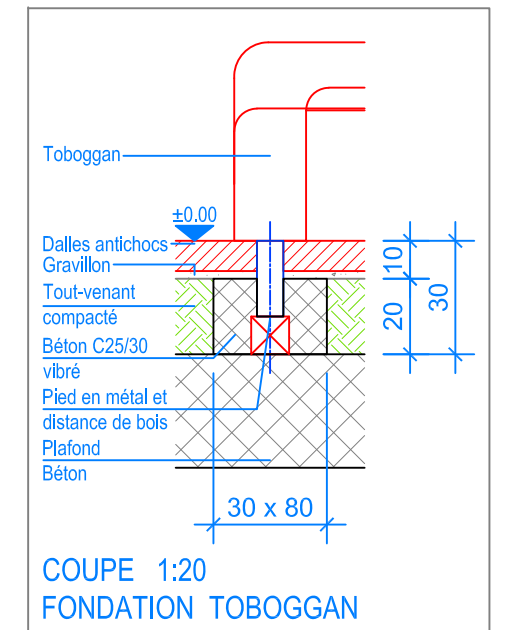

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- 1 plate-forme avec espalier, paroi à grimper, balustrades de sécurité et départ pour le toboggan
- 1 châssis vertical avec filet
- 1 châssis horizontal avec échelons et filet
- 1 toboggan longueur 290 cm
- 1 échelle de corde avec chaînette et plaque de base à boulonner
- vis de fixation



Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
Conseil et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage dalles antichocs, toiture plate: 3.55.5x Gymnastique combiné Alaska		
Dat.: 05.04.2011	Rev.: 04.12.2018 - SM	PLNr.: 3.55.50
Gez.: C. Oeschger	Rev.: 20.03.2024 - MT	Mst.: 1:50 / 1:20