




ANSICHT 1:50

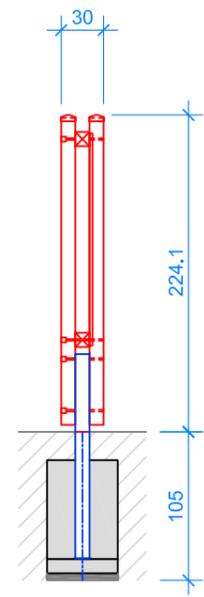

SCHNITT 1:50

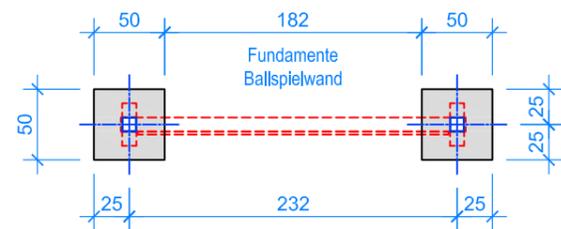

GRUNDRISS 1:50

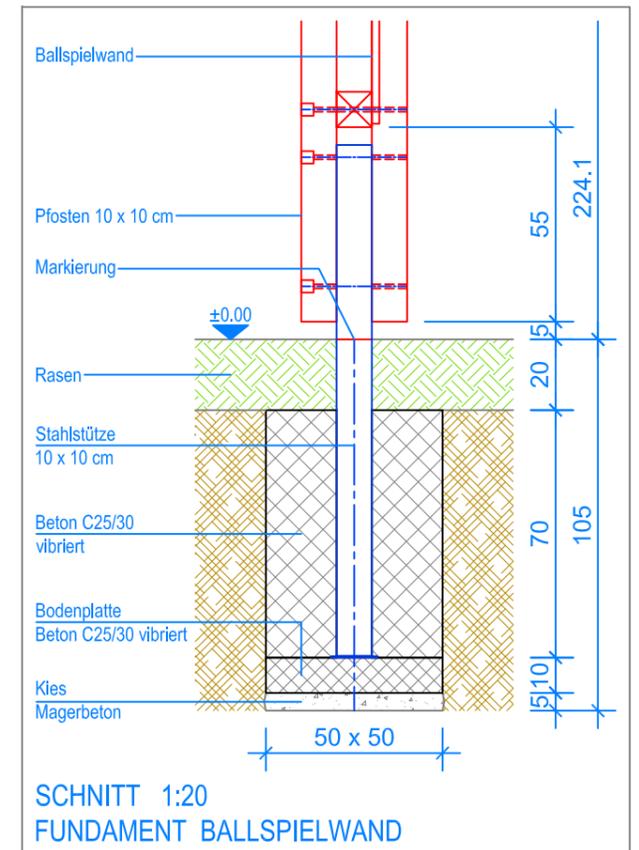

SCHNITT 1:20
FUNDAMENT BALLSPIELWAND

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 50 x 50 x 105 cm für Fundament (2x) erstellen und je 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Bodenplatte (Beton C25/30 vibriert) 50 x 50 x 10 cm erstellen und abbinden lassen.
3. Die zusammengebaute Ballspielwand (Stahlstütze) gemäss Fundamentschnitt auf Betonplatte stellen, Ballspielwand verschwenken (Senkel kontrollieren) und einbetonieren (Beton C25/30 vibriert) 50 x 50 x 70 cm. (Markierung an Stütze = OK Terrain).
4. Beton abbinden lassen.

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

LIEFER-CHECKLISTE:

- 1 Ballspielwand



Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
 Conseil et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Rasen:
 4.04.05 Ballspielwand ohne Basketballbrett

Dat.: 16.10.2012	Rev.: 25.07.2024 - MT	PLNr.: 4.04.05
Gez.: Silvia Meyer	Rev.: -	Mst.: 1:50 / 1:20